

**pino**

*My pro vás*



**Pomoc s plánováním 2026**

**platný od 01.01.2026**

MVKHBSP26CZ

## PG 0 PN 80

## Melamin



Č. 730 Bílá **A**    Č. 650 Magnólie bílá **A**    Č. 678 Kašmírově šedá **A**    Č. 659 Světle šedá **A**    Č. 874 Grafit **A**

## PG 2 PN 210


## Proti otiskům prstů



Č. 691 Alpská bílá super-matná **A**    Č. 695 Magnólie bílá super-matná **A**    Č. 696 Kašmírově šedá super-matná **A**    Č. 694 Světle šedá super-matná **A**    Č. 697 Grafit super-matná **A**    Č. 698 Indigově modrá super-matná **B**    Č. 689 Černá super-matná **B**

## PG 2 PN 215

## Přímý lak

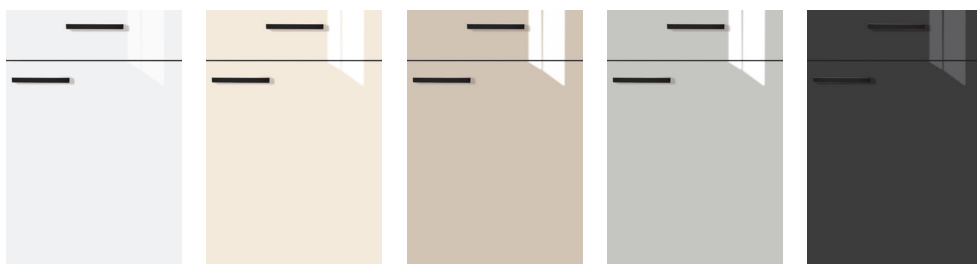

Č. 503 Bílá vysoký lesk **A**    Č. 510 Magnólie bílá vysoký lesk **A**    Č. 504 Kašmírově šedá vysoký lesk **A**    Č. 509 Světle šedá vysoký lesk **A**    Č. 505 Grafit vysoký lesk **A**

## PG 4 PN 435

## Fólie



Č. 670 Bílá **A**    Č. 502 Magnólie bílá **A**    Č. 680 Kašmírově šedá **A**    Č. 511 Světle šedá **A**    Č. 688 Grafit **A**

# PŘEHLED ČEL

PG 1 PN 100

Melamin



Č. 665 Beton bílo šedý **B**




Č. 500 Beton pískový **B**




Č. 657 Beton perletově šedý **B**



Č. 658 Beton grafitově šedý **B**



Č. 683 Jedle clay **A**



Č. 514 Dub Cremona **B**



Č. 506 Dub Aviva **A**

PG 1 PN 100


Melamin

PG 1 PN 105

Melamin




Č. 672 Dub Evoke **A**




Č. 507 Hemlock láva **B**



Č. 515 Terra šedá **B**



Č. 508 Karamel **B**



Č. 667 Zelený fjord **B**



Č. 690 Verde **B**

PG 1 PN 105

Melamin

PG 3 PN 220

Lakovaný laminát




Č. 668 Pastelově modrá **B**



Č. 675 Achátová šedá **B**



Č. 666 Starorůžová **B**



Č. 501 Rubínové červený **B**



Č. 653 Bílá vysoký lesk **C**



Č. 662 Šedý kámen vysoký lesk **C**

PG 5 PN 500

Melamin



Č. 519 Dub Terra šedá **B**



Č. 517 Dub Cremona **B**




Č. 516 Dub Aviva **A**




Č. 518 Dub Verde **B**

# PŘEHLED ÚCHYTEK


Obrázky neodpovídají měřítku.




**Č. 876**  
Kovová úchytka  
Černý matná  
Hloubka 34 mm




**Č. 875**  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 28 mm




**Č. 609**  
Kovová úchytka  
Bronz  
Hloubka 34 mm




**Č. 890**  
Kovová úchytka  
Černý matná  
Hloubka 32 mm




**Č. 791**  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 32 mm




**Č. 841**  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 38 mm




**Č. 601**  
Kovová úchytka  
Černá  
Hloubka 30 mm




**Č. 891**  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 30 mm




**Č. 602**  
Kovová úchytka  
Černá  
Hloubka 30 mm




**Č. 851**  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 30 mm




**Č. 600**  
Kovová úchytka  
Černá  
Hloubka 30 mm




**Č. 853**  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 28 mm




**Č. 610**  
Kovová úchytka  
Bronz  
Hloubka 28 mm




**Č. 858**  
Kovová úchytka  
Design černého chromu  
Hloubka 28 mm



**Č. 860**  
Kovová úchytka  
Mořený, kartáčovaný  
Hloubka 24 mm



**Č. 897**  
Kovová úchytka  
Černá  
Hloubka 35 mm



**Č. 857**  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 33 mm



**Č. 889**  
Kovová knopka  
Grafit  
Hloubka 21 mm



**Č. 895**  
Kovová knopka  
Design nerez oceli  
Hloubka 21 mm




**Č. 606**  
Kovová knopka  
Design nerez oceli  
Hloubka 30 mm

# PŘEHLED ÚCHYTEK


Obrázky neodpovídají měřítku.




**Č. 862** \*  
Kovová úchytka  
Niklová černá  
Hloubka 34 mm




**Č. 820** \*  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 35 mm




**Č. 861** \*  
Kovová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 35 mm




**Č. 605** \*  
Kovová úchytka  
Černý matná  
Hloubka 28 mm




**Č. 604** \*  
Kovová úchytka  
Design nerez oceli  
Hloubka 28 mm




**Č. 880** \*  
Kovová úchytka  
Grafit  
Hloubka 29 mm




**Č. 887** \*  
Kovová úchytka  
Grafit  
Hloubka 20 mm




**Č. 603** \*  
Kovová úchytka  
barvě zlata  
Hloubka 35 mm




**Č. 896** \*  
Kovová úchytka  
barvě zlata  
Hloubka 32 mm




**Č. 893** \*  
Kovová úchytka  
barvě zlata  
Hloubka 30 mm



**Č. 879** \*\*\*  
Kovová úchytka  
Grafit  
Hloubka 29 mm  
Poloha úchytky 001, 002, 006




**Č. 888** \*\*\*  
Kovová úchytka  
Grafit  
Hloubka 20 mm  
Poloha úchytky 001, 002, 006




**Č. 608** \*\*\*  
Kovová úchytka  
Design nerez oceli  
Hloubka 38 mm  
Poloha úchytky 001, 002, 006




**Č. 607** \*  
Kovová knopka oválné  
Design nerez oceli  
Hloubka 35 mm




**Č. 870** \*\*  
Tyčová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 38 mm  
Poloha úchytky 001




**Č. 750** \*\*  
Tyčová úchytka  
design nerez oceli  
Hloubka 28 mm  
Poloha úchytky 001




**Č. 886** \*\*\*\*  
Lišta s úchyty  
design nerez oceli  
Hloubka 18 / 20 mm  
Poloha úchytky 009




**Č. 894** \*\*\*\*  
Úchytková lišta  
Černá  
Hloubka 18 / 20 mm  
Poloha úchytky 009




**Poloha úchytky 001**  
Vodorovná/svislá  
Vodorovná na zásuvkách,  
výsuvech a sklápěcích  
dvířkách. Svislá na  
dvířkách.




**Poloha úchytky 001**  
Poloha pro tyčové úchytky  
je z výroby pevně zadána  
předem.



**Poloha úchytky 002**  
Vodorovná/vodorovná  
Uspořádání úchyttek  
obecně vodorovné.




**Poloha úchytky 006**  
Vodorovná ve středu  
Uspořádání úchyttek  
vodorovné ve středu.



**Poloha úchytky 009**  
Lišta s úchyty

## SKLENĚNÉ VARIANTY



**Č. 715**  
Prosklená dvířka plošně  
lícující na rámu MDF  
Kontrastní sklo šedé




**Č. 714**  
Prosklená dvířka plošně  
lícující na rámu MDF  
Kontrastní sklo černé




## BARVY KORPUSU


Barva vnitřku korpusu u všech variant bílá, odchylky podle popisu modelu.  
Police a regálové police mohou být dodávány ve všech barvách korpusu.




**Č. 750**  
Bílá



**Č. 833**  
Magnólie bílá




**Č. 850**  
Kašmírově šedá




**Č. 837**  
Světle šedá




**Č. 842**  
Grafit



**Č. 856**  
Jedle clay



**Č. 859**  
Dub Aviva



**Č. 848**  
Dub Evoke

## DODATEČNÉ BARVY SOKLU

Krycí lišty soklu jsou k dostání ve všech barvách korpusu i v následujících variantách.



**Č. 514**  
Dub Cremona



**Č. 507**  
Hemlock láva



**Č. 665**  
Beton bílo šedý



**Č. 500**  
Beton pískový



**Č. 657**  
Beton perleťově šedý



**Č. 658**  
Beton grafitově šedý



**Č. 515**  
Terra šedá



**Č. 508**  
Karamel



**Č. 666**  
Starorůžová



**Č. 501**  
Rubínově červený




**Č. 668**  
Pastelově modrá




**Č. 667**  
Zelený fjord



**Č. 690**  
Verde



**Č. 675**  
Achátová šedá



**Č. 299**  
design nerezové oceli



**Č. 699**  
Indigově modrá



**Č. 681**  
Černá



# VÝRAZNÉ BARVY

Výrazné barvy lze dodat výslovně jen pro police a regálové police o tloušťce 16 mm.



**Č. 515**  
Terra šedá



**Č. 508**  
Karamel



**Č. 666**  
Starorůžová



**Č. 501**  
Rubínově červený



**Č. 668**  
Pastelově modrá




**Č. 667**  
Zelený fjord



**Č. 690**  
Verde



**Č. 675**  
Achátová šedá




**Č. 692**  
Alpská bílá




**Č. 699**  
Indigově modrá




**Č. 681**  
Černá




**Č. 519**  
Dub Terra šedá



**Č. 518**  
Dub Verde




**Č. 514**  
Dub Cremona



**Č. 853**  
Hemlock láva



**Č. 865**  
Mramor Makrana bílý



**Č. 860**  
Terrazzo bílá



**Č. 862**  
Travertin Umbria



**Č. 861**  
Travertin Alcamo



**Č. 665**  
Beton bílo šedý




**Č. 500**  
Beton pískový



**Č. 657**  
Beton perletově šedý



**Č. 658**  
Beton grafitově šedý




**Č. 852**  
Beton černý




**Č. 820**  
Šedá láva struktura kamene



**Č. 858**  
Terra - tmavě šedá




**Č. 857**  
Mramor černý




**Č. 864**  
Mramor Emperador tmavý

# BARVY BOČNICE 16 MM




**Č. 750**  
Bílá



**Č. 833**  
Magnólie bílá




**Č. 850**  
Kašmírově šedá



**Č. 837**  
Světle šedá



**Č. 842**  
Grafit



**Č. 691**  
Alpská bílá  
super-matná



**Č. 695**  
Magnólie bílá  
super-matná




**Č. 696**  
Kašmírově šedá  
super-matná



**Č. 694**  
Světle šedá  
super-matná



**Č. 697**  
Grafit  
super-matná



**Č. 653**  
Bílá  
vysoký lesk



**Č. 654**  
Magnólie bílá  
vysoký lesk



**Č. 504**  
Kašmírově šedá  
vysoký lesk



**Č. 662**  
Světle šedá  
vysoký lesk



**Č. 505**  
Grafit  
vysoký lesk



**Č. 515**  
Terra šedá



**Č. 508**  
Karamel




**Č. 666**  
Starorůžová



**Č. 501**  
Rubínově červený



**Č. 668**  
Pastelově modrá



**Č. 667**  
Zelený fjord



**Č. 690**  
Verde



**Č. 675**  
Achátová šedá



**Č. 698**  
Indigově modrá  
super-matná




**Č. 689**  
Černá  
super-matná



**Č. 518**  
Dub Verde



**Č. 519**  
Dub Terra šedá



**Č. 856**  
Jedle clay




**Č. 514**  
Dub Cremona




**Č. 859**  
Dub Aviva

## BARVY BOČNICE 16 MM




Č. 848  
Dub Evoke




Č. 853  
Hemlock láva



Č. 860  
Terrazzo bílá



Č. 862  
Travertin Umbria




Č. 861  
Travertin Alcamo



Č. 665  
Beton bílo šedý




Č. 855  
Beton pískový



Č. 657  
Beton perleťově šedý




Č. 658  
Beton grafitově šedý



Č. 852  
Beton černý




Č. 820  
Šedá láva struktura kamene



Č. 857  
Mramor černý



Č. 858  
Terra - tmavě šedá




Č. 864  
Mramor Emperador tmavý



Č. 865  
Mramor Makrana bílý

## BARVY BOČNICE 25 MM



Č. 750  
Bílá



Č. 833  
Magnólie bílá




Č. 850  
Kašmírově šedá




Č. 837  
Světle šedá



Č. 842  
Grafit



Č. 856  
Jedle clay




Č. 859  
Dub Aviva




Č. 848  
Dub Evoke

# PRACOVNÍ DESKY / DEKORY VÝKLENKŮ



PLR




PLS



**Č. 856**  
Jedle clay



**Č. 863**  
Dub Cremona



**Č. 859**  
Dub Aviva



**Č. 848**  
Dub Evoke




**Č. 853**  
Hemlock láva



**Č. 865**  
Mramor Makrana bílý




**Č. 860**  
Terrazzo bílá



**Č. 855**  
Beton pískový



**Č. 862**  
Travertin Umbria




**Č. 861**  
Travertin Alcamo



**Č. 844**  
Beton bílo šedý



**Č. 838**  
Beton perleťově šedý




**Č. 858**  
Terra - tmavě šedá




**Č. 839**  
Beton grafitově šedý




**Č. 820**  
Šedá láva struktura kamene



**Č. 852**  
Beton černý



**Č. 864**  
Mramor Emperador - tmavý




**Č. 857**  
Mramor černý

## DODATEČNÉ DEKORY VÝKLENKŮ



**Č. 667**  
Zelený fjord



**Č. 668**  
Pastelově modrá



**Č. 675**  
Achátová šedá



**Č. 690**  
Verde



**Č. 515**  
Terra šedá



**Č. 508**  
Karamel



**Č. 666**  
Starorůžová




**Č. 501**  
Rubínově červený



**Č. 518**  
Dub Verde




**Č. 519**  
Dub Terra šedá




**Č. 691**  
Alpská bílá  
super-matná




**Č. 695**  
Magnólie bílá  
super-matná



**Č. 696**  
Kašmírově šedá  
super-matná



**Č. 694**  
Světle šedá  
super-matná



**Č. 697**  
Grafit  
super-matná




**Č. 698**  
Indigově modrá  
super-matná



**Č. 689**  
Černá  
super-matná



**Č. 653**  
Bílá  
vysoký lesk



**Č. 654**  
Magnólie bílá  
vysoký lesk



**Č. 504**  
Kašmírově šedá  
vysoký lesk




**Č. 662**  
Světle šedá vysoký lesk




**Č. 505**  
Grafit vysoký lesk


# MOTIVY VÝKLENKŮ

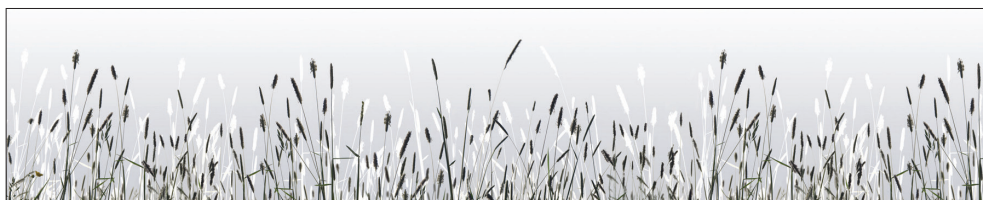

Č. 312 Tráva

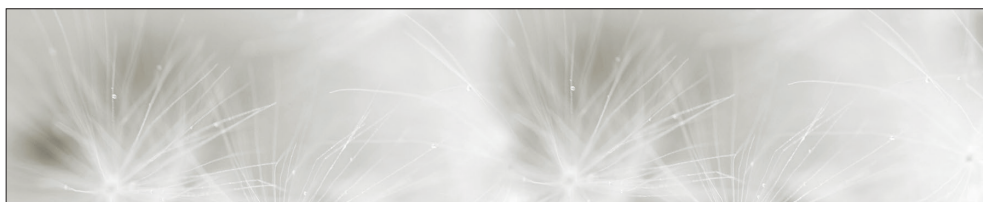

Č. 329 Pampeliška

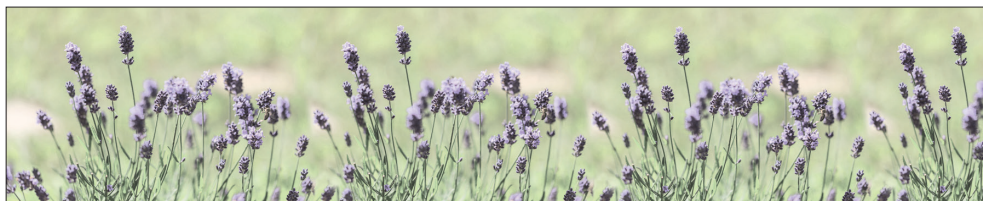

Č. 324 Levandule



Č. 323 Cihlová stěna



Č. 325 Kamenná stěna světlá



Č. 331 Jungle blue



Č. 327 Abstraktní



Č. 330 Abstraktní 2



Č. 315 Motiv kachliček, černá bílá  
Velikost kachlí 141,25 x 141,25 mm

Nelze řezat na celé dlaždici.

# VLASTNOSTI VÝROBKŮ A POKYNY K PLÁNOVÁNÍ EDITION C

## NÁŠ SORTIMENT



Kuchyně bez úchytek jsou k dostání v 37 dekorech čel (7 programů) v cenových skupinách 0–3. (Nelze dodat v PN 220/435). Naše výrobky Edition C lze dodat ve všech barvách korpusu. K dispozici je celý designový sortiment, včetně 18 dekorů pracovních desek a 44 barev bočnic a soklů.

Úchytné prohlubně Edition C k dostání ve variantách design nerezové oceli a černá.

## TYPY SKŘÍŇĚ

<b>1 výška spodní skříňky</b> (horizontální úchytné prohlubně)	723 mm	<b>CU *</b>
<b>4 výšky závěsných skříněk</b> (horizontální úchytné prohlubně)	291 mm	<b>CH * 29</b>
	579 mm výška 01	<b>CH * 01</b>
	723 mm výška 02	<b>CH * 02</b>
	867 mm výška 03	<b>CH * 03</b>
<b>5 výšky bočních skříněk</b> (vertikální úchytné prohlubně)	1 043 mm	<b>CS * / CG * 104</b>
	1 587 mm	<b>CS * / CG * 158</b>
	1 907 mm výška 01	<b>CS * / CG * 01</b>
	2 051 mm výška 02	<b>CS * / CG * 02</b>
	2 195 mm výška 03	<b>CS * / CG * 03</b>

## BLOKOVÉ ZÚČTOVÁNÍ

námá označení výrobků ze standardního sortimentu jsou jednoduše doplněna písmenem „C“ pro skříňky Edition C stejného typu (např. U60 - CU60). Typy Edition C mohou být zúčtovány se všemi díly nábytku ze standardního sortimentu.

- Kuchyně Edition C mohou být kombinovány se všemi díly příslušenství a nábytku ze standardního sortimentu.
- Respektujte prosím pokyny výrobce instalovaných elektrických spotřebičů.

## ÚCHYTNÉ PROFILY



Úchytný profil je vyroben z eloxovaného hliníku v designu nerezové oceli (varianta č. 951) a v černé (varianta č. 952). Koncové kryty a vnitřní rohy jsou vyrobeny z barevně sladěného plastu. Maximální délka profilu každé lišty činí 4 000 mm.

Vertikální úchytné prohlubně se dodávají ve vhodných délkách pro vysoké skříňky 1 043 mm, 1 587 mm a boční skříňky ve výškách 01/02/03. Jsou plánovány jednotlivě a zúčtují se zvlášť.

K tomu je třeba potvrdit požadovaný profil (GMSL/GMSC).

## PROFILY C A L

U spodních skříněk se pod pracovní deskou ze zásady používají profily L. Úchytná prohlubeň s profilem C se u spodních skříněk umístí mezi čela.

## HLOUBKY A PŘESAHY PRACOVNÍCH DESEK

Spodní a boční skříňky Edition C musí být při plánování různých vestaveb spotřebičů a ergonomického otevírání spodních skříněk vždy posunuty o 15 mm dopředu. Přesah pracovní desky činí směrem dopředu ke korpusu 25 mm. Při plánování se standardní hloubkou pracovní desky 600 mm lze bez komplikací naplánovat varné desky, dřezy a myčky nádobí.

## UKONČENÍ PLÁNOVÁNÍ

Viditelné strany korpusu na konci řady musí být obloženy.

K tomu máte k dispozici následující 2 možnosti:

- Koncové bočnice – k dostání ve všech dekoračních skupinách (přehled barev viz rejstřík 6. Bočnice)
- Čelní krycí lišty k montáži mezi korpus a stěnu – k dostání ve všech dekorech čel

Při plánování se sousedními bočními skříňkami je třeba mezi spodní a boční skříňku naplánovat koncovou bočnici pro boční skříňky.

## ÚCHYTNÝ PROFIL U ZÁVĚSNÝCH SKŘÍŇĚK




Závěsné skříňky Edition C jsou k dostání ve výškách **291 mm / 579 mm (výška 01) / 723 mm (výška 02) a 867 mm (výška 03)**.


Sériově jsou vybaveny profilovou lištou upevněnou na dně z eloxovaného hliníku.

Závěsné skříňky, které nepatří do sortimentu Edition C, mohou být kvůli stejnému designu naplánovány s podporou otevírání ZID251. Závěsné skříňky Edition C nelze naplánovat jako nízké skříňky.


# PŘEHLED VÝROBKŮ SPODNÍCH SKŘÍNĚK




**CU30**  
**CU40**  
**CU45**  
**CU50**  
**CU60**




**US30**  
**US40**  
**US45**  
**US50**  
**US60**




**CU2A45**  
**CU2A50**  
**CU2A60**  
**CU2A80**  
**CU2A90**  
**CU2A100**




**US2A30**  
**US2A40**  
**US2A45**  
**US2A50**  
**US2A60**  
**US2A80**  
**US2A90**  
**US2A100**




**CUA30IS**  
**CUA40IS**  
**CUA45IS**  
**CUA50IS**  
**CUA60IS**




**CU303IS**  
**CU403IS**  
**CU453IS**  
**CU503IS**  
**CU603IS**




**CSP40**  
**CSP45**  
**CSP50**  
**CSP60**




**CSP40RW**  
**CSP45RW**  
**CSP50RW**  
**CSP60RW**




**CSPA40**  
**CSPA45**  
**CSPA50**  
**CSPA60**




**CSP2A60K1**




**CSPA60M**




**CSPA45MH**  
**CSPA50MH**  
**CSPA60MH**




**CUK30**  
**CUK40**  
**CUK45**  
**CUK50**  
**CUK60**




**UKS60**




**CUK45IS**  
**CUK50IS**  
**CUK60IS**




**CUK2A60Z**  
**CUK2A80Z**  
**CUK2A90Z**  
**CUK2A100Z**




**CUKA60IS**




**CUHB**




**CU15**




**CUA15**




**CVU30**  
**CVU40**  
**CVU45**  
**CVU50**  
**CVU60**




**VURV**  
**VURVC**




**CUE80**  
**CUE90**




**CUE80K**  
**CUE90K**




**CUE105**




**CUE115K**




**SPE105**  
**SPE115**



**CTG45**  
**CTG60**




**CTGV45**  
**CTGV60**




**CTK60**  
**CTK601**

# PŘEVÁŽNĚ PLÁNOVANÉ ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY


## VÝŠKA 291 MM



CHK3029  
CHK4029  
CHK4529  
CHK5029  
CHK6029  
CHK8029  
CHK9029  
CHK10029




CHKG4529VG  
CHKG5029VG  
CHKG6029VG  
CHKG8029VG  
CHKG9029VG  
CHKG10029VG




HR30292


## NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY 800 MM (NE PRO EDITION C)




H8001  
H9001  
H10001




H8002  
H9002  
H10002




H8003  
H9003  
H10003



HG9001VG  
HG10001VG




HG9002VG  
HG10002VG




HG9003VG  
HG10003VG


## VÝŠKA 01 (579 MM)




CH3001  
CH4001  
CH4501  
CH5001  
CH6001




CHG4501VG  
CHG5001VG  
CHG6001VG




CHFK4501  
CHFK5001  
CHFK6001  
CHFK8001  
CHFK9001  
CHFK10001




CHFKG4501VG  
CHFKG5001VG  
CHFKG6001VG  
CHFKG8001VG  
CHFKG9001VG  
CHFKG10001VG




CHLK6001




CHLKG6001VG




CHE8001




CHE6001  
CHE6501




CHD6001  
CHD6002  
CHD6003



CHM6001K  
CHM6002K  
CHM6003K




HRO6001




HRV01  
HRV01C

# PŘEVÁŽNĚ PLÁNOVANÉ ZÁVĚSNÉ SKŘÍŇKY


## VÝŠKA 02 (723 MM)




**CH3002**  
**CH4002**  
**CH4502**  
**CH5002**  
**CH6002**




**CHG4502VG**  
**CHG5002VG**  
**CHG6002VG**




**CHFK4502**  
**CHFK5002**  
**CHFK6002**  
**CHFK8002**  
**CHFK9002**  
**CHFK10002**




**CHFKG4502VG**  
**CHFKG5002VG**  
**CHFKG6002VG**  
**CHFKG8002VG**  
**CHFKG9002VG**  
**CHFKG10002VG**




**CHE8002**




**HE6002**  
**HE6502**




**CHD6002**



**CHM6002K**




**HRO6002**




**HRV02**  
**HRV02C**


## VÝŠKA 03 (867 MM)




**CH3003**  
**CH4003**  
**CH4503**  
**CH5003**  
**CH6003**




**CHG4503VG**  
**CHG5003VG**  
**CHG6003VG**




**CHE8003**




**CHE6003**  
**CHE6503**




**CHD6003**



**CHM6003**




**HRO6003**




**HRV03**  
**HRV03C**

# PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW WYSOKÉ SKRÍŃKY


## WYSOKÉ SKRÍŃKY 1043 MM




**CS60104**




**CS60104IS**




**CGBA104**



**CGBSA104**




**CGM104**




**CG88104**


## WYSOKÉ SKRÍŃKY 1587 MM




**CS30158**  
**CS45158**  
**CS50158**  
**CS60158**




**CS45158B**  
**CS50158B**  
**CS60158B**




**CS45158IS**  
**CS50158IS**  
**CS60158IS**




**CSA30158P**




**CGB158K**




**CGB2A158K**




**CGMB158**




**CGMBSA158**




**CG88B158**



**CG88158**




**CG122158**




**CG145158**


# PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW BOČNÍ SKŘÍŇKY 1907 MM




**CS3001**  
**CS4501**  
**CS5001**  
**CS6001**




**CS4501B**  
**CS5001B**  
**CS6001B**




**CS4501G**  
**CS5001G**  
**CS6001G**




**CS2A4501**  
**CS2A5001**  
**CS2A6001**




**CS4501IS**  
**CS5001IS**  
**CS6001IS**




**CSA3001P**




**CGB01**




**CGB2A01**




**CGM01**




**CGM01K**




**CGBM01K**




**CGMBA01**




**CG8801**




**CG8801K**




**CG882A01K**




**CG88B01K**




**CG88M01**




**CG888801**




**CG12201**




**CG122A01K**




**CG122M01K**



**CG14501**




**CG14501K**




**CG17801**


# PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW BOČNÍ SKŘÍŇKY 2051 MM




**S3002X / CS3002**  
**S4502X / CS4502**  
**S5002X / CS5002**  
**S6002X / CS6002**




**S4502BX / CS4502B**  
**S5002BX / CS5002B**  
**S6002BX / CS6002B**




**S4502GX / CS4502G**  
**S5002GX / CS5002G**  
**S6002GX / CS6002G**




**CSA3002**




**CSA3002P**




**S4502ISX / CS4502IS**  
**S5002ISX / CS5002IS**  
**S6002ISX / CS6002IS**




**CGB02**




**CGB2A02**




**CGM02**




**CGM02X**




**CGM02K**




**CGBM02**




**CGMBA02**




**CGMB2A02K**




**CG88B02**




**CG88M02**




**CG122M02K**




**CG8802**




**CG882A02**




**CG888802K**




**CG12202**



**CG122A02**




**CG14502**




**CG17802**


# PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW BOČNÍ SKŘÍŇKY 2195 MM




**CS3003K**  
**CS4503K**  
**CS5003K**  
**CS6003K**




**CS4503BK**  
**CS5003BK**  
**CS6003BK**




**CS4503GK**  
**CS5003GK**  
**CS6003GK**




**CS2A4503K**  
**CS2A5003K**  
**CS2A6003K**




**CSA3003K**




**CS4503ISK**  
**CS5003ISK**  
**CS6003ISK**




**CGB03**




**CGB2A03**




**CGM03**




**CGM03K**




**CGM2A03K**




**CGMB03**




**CGMB2A03**




**CGMBA03**




**CGMM2A03**




**CG88B03**




**CG88M03**




**CG8803**




**CG882A03**




**CG888803K**




**CG12203**



**CG122A03**










**CG14503**











**CG17803K**






# BOČNICE

				Šířka	
	<b>Boční opěra</b> vč. soklu spojeného kolíky Tloušťka 16 mm  <i>Provedení v materiálu korpusu</i>  <i>Při použití opěry ST3 musí být pracovní deska pro každou opěru širší o 20 mm.</i>		ST3		
	<b>Bočnice spodní skříňky</b> Souvisle až k podlaze s bočnicovou patkou Hloubka 583 mm  <b>Barva plastových dílů:</b> <b>var. 601</b> design nerezové ocele <b>var. 602</b> černá	Standardní  vysoký lesk proti otiskům prstů	CWU CWU CWU CWU	16 16 16 25	G A
	<b>Bočnice spodní skříňky</b> Výška korpusu bez bočnicové patky Hloubka 583 mm	Standardní  vysoký lesk proti otiskům prstů	CWU CWU CWU CWU	16 16 16 25	K KG KA K
	<b>Bočnice závěsné skříňky</b> Hloubka 349 mm  <i>Objednejte si WH 16 xx G pro vysoce lesklou povrchovou úpravu.</i> <i>Pro verzi s ochranou proti otiskům prstů si objednejte WH 16 xx A.</i>	Výška 291 mm Výška 579 mm Výška 723 mm Výška 867 mm  Výška 291 mm Výška 579 mm Výška 723 mm Výška 867 mm	WH WH WH WH  WH WH WH WH	16 16 16 16  25 25 25 25	29 01 02 03
	<b>Bočnicová krycí deska pro závěsnou skříňku</b> Šířka: 100 - 2600 mm  <i>Objednejte si WB 16 xx G pro vysoce lesklou povrchovou úpravu.</i> <i>Pro verzi s ochranou proti otiskům prstů si objednejte WB 16 xx A.</i>	Hloubka 350 mm Hloubka 585 mm	WB WB WB WB WB	16 16 16 25 25	35 58 V 35 58
	<b>Bočnice boční skříňky</b> Souvisle až k podlaze s bočnicovou patkou Hloubka 583 mm  <b>Barva plastových dílů:</b> <b>var. 601</b> design nerezové ocele <b>var. 602</b> černá  <i>Objednejte si WS 16 xx G pro vysoce lesklou povrchovou úpravu.</i> <i>Pro verzi s ochranou proti otiskům prstů si objednejte WS 16 xx A.</i>	Výška 1043 mm + výška soklu Výška 1587 mm + výška soklu Výška 1907 mm + výška soklu Výška 2051 mm + výška soklu Výška 2195 mm + výška soklu  Výška 1043 mm + výška soklu Výška 1587 mm + výška soklu Výška 1907 mm + výška soklu Výška 2051 mm + výška soklu Výška 2195 mm + výška soklu	CWS CWS CWS CWS CWS  CWS CWS CWS CWS CWS	16 16 16 16 16  25 25 25 25 25	104 158 01 02 03
	<b>Bočnicová patka</b> pro bočnice o tloušťce 16 mm vč. 2 krytek  <b>Barva plastových dílů:</b> <b>var. 601</b> design nerezové ocele <b>var. 602</b> černá	Hloubka 585 mm Hloubka 1 200 mm  Hloubka 585 mm Hloubka 1 200 mm	WASCH WASCH WASCH WASCH	16 16 25 25	585 1200 585 1200








# KRYCÍ LIŠTY

				Šířka			
	<b>Krycí lišta pro spodní skříňky</b> <i>Provedení v materiálu čela</i>	Šířka 100 mm Šířka 200 mm	UPF 10 CUPF 20				
	<b>Krycí lišta pro spodní skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	UPK 10 UPK 20				
		<b>Rohová krycí lišta pro spodní skříňky</b> 90° / půdorysný rozměr 650 x 650 mm <i>Provedení v materiálu čela</i>		CUPEF 65			
			Variabilní pro šířku nohy 40 - 120 mm	CUPEF 66		V	
			Variabilní pro šířku nohy 40 - 120 mm	UPEF 76		V	
			půdorysné rozměry 90° 600 x 600 mm	UPEK 60			
<b>Výška 01</b> 	<b>Krycí lišta pro závěsné skříňky</b> <i>Provedení v materiálu čela</i>	Šířka 100 mm Šířka 200 mm	HPF 10 HPF 20			01 01	
	<b>Krycí lišta pro závěsné skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka 100 mm Šířka 200 mm	HPK 10 HPK 20			01 01	
		<b>Rohová krycí lišta pro spodní skříňky</b> půdorysné rozměry 350 x 350 mm <i>Provedení v materiálu čela</i>		HPEK 35			01
			Šířka nohy 40 - 100 mm	HPEF 43			01
			Šířka nohy 40 - 100 mm	HPEF 53			01
	<b>Výška 02</b> 	<b>Krycí lišta pro závěsné skříňky</b> <i>Provedení v materiálu čela</i>	Šířka 100 mm Šířka 200 mm	HPF 10 HPF 20			02 02
<b>Krycí lišta pro závěsné skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>		Šířka 100 mm Šířka 200 mm	HPK 10 HPK 20			02 02	
		<b>Rohová krycí lišta pro spodní skříňky</b> půdorysné rozměry 350 x 350 mm <i>Provedení v materiálu čela</i>		HPEK 35			02
			Šířka nohy 40 - 100 mm	HPEF 43			02
			Šířka nohy 40 - 100 mm	HPEF 53			02
<b>Výška 03</b> 		<b>Krycí lišta pro závěsné skříňky</b> <i>Provedení v materiálu čela</i>	Šířka 100 mm Šířka 200 mm	HPF 10 HPF 20			03 03
	<b>Krycí lišta pro závěsné skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka 100 mm Šířka 200 mm	HPK 10 HPK 20			03 03	
		<b>Rohová krycí lišta pro spodní skříňky</b> půdorysné rozměry 350 x 350 mm <i>Provedení v materiálu čela</i>		HPEK 35			03
			Šířka nohy 40 - 100 mm	HPEF 43			03
			Šířka nohy 40 - 100 mm	HPEF 53			03

# KRYCÍ LIŠTY

					Šířka		
	<b>Krycí lišta pro vysoké skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPF CSPF	10 20	104 104		
	<b>Krycí lišta pro vysoké skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158		
	<b>Krycí lišta pro vysoké skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPF CSPF	10 20	158 158		
	<b>Krycí lišta pro vysoké skříňky</b> <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158		
	<b>Krycí lišta pro boční skříňku</b> Bez soklu, výška 1907 mm <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPF CSPF	10 20	01 01		
	<b>Krycí lišta pro boční skříňku</b> Bez soklu, výška 1907 mm <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPK SPK	10 20	01 01		
	<b>Krycí lišta pro boční skříňku</b> Bez soklu, výška 2051 mm <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPF CSPF	10 20	02 02		
	<b>Krycí lišta pro boční skříňku</b> Bez soklu, výška 2051 mm <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPK SPK	10 20	02 02		
	<b>Krycí lišta pro boční skříňku</b> Bez soklu, výška 2195 mm <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPF CSPF	10 20	03 03		
	<b>Krycí lišta pro boční skříňku</b> Bez soklu, výška 2195 mm <i>Provedení v materiálu korpusu</i>	Šířka k dodání 100 mm Šířka k dodání 200 mm	SPK SPK	10 20	03 03		

# PRACOVNÍ DESKY / VÝKLENKY / KONCOVÝ PROFILY

			Šířka					
 <p><b>Pracovní deska, profil D</b> Deska o tloušťce asi 38,8 mm, se zaoblenou přední hranou</p> <p>Max. délka 4000 mm, min. délka / hloubka 250 mm</p>	<p>Hloubka 500 mm na běžný m Hloubka 600 mm na běžný m Hloubka 700 mm / na 1 m Hloubka 800 mm / na 1 m Hloubka 900 mm / na 1 m</p>	<p>PLR50 PLR60 PLR70 PLR80 PLR90</p>						
				 <p><b>Pracovní deska</b> Deska o tloušťce asi 38,8 mm, s rovnou přední hranou</p> <p>Max. délka 4000 mm, min. délka / hloubka 250 mm Hrany 1,0 mm PP</p>	<p>Hloubka 500 mm na běžný m Hloubka 600 mm na běžný m Hloubka 700 mm / na 1 m Hloubka 800 mm / na 1 m Hloubka 900 mm / na 1 m Hloubka 1200 mm na běžný m</p>	<p>PLS50 PLS60 PLS70 PLS80 PLS90 PLS120</p>		
 <p><b>Zadní stěna výklenku</b> Tloušťka asi 16 mm Výška: 565 mm Šířka: 100 - 2600 mm</p> <p>Minimální rozměr 100 x 250 mm</p> <p><b>Zadní stěna výklenků, variabilní rozměry</b> Jako předtím, avšak výška 100 - 1250 mm, šířka 100 - 2600 mm</p> <p>Minimální rozměr 100 x 250</p>	<p>Standardní proti otiskům prstů vysoký lesk vysoký lesk</p>	<p>NR NR NR NR</p>	<p>565 565 565 565</p>					
				<p>Standardní proti otiskům prstů vysoký lesk</p>	<p>NR NR NR</p>	<p>V VA VG</p>		
				<p>Standardní proti otiskům prstů vysoký lesk</p>	<p>NR NR NR</p>	<p>150 150 150</p>	<p>A G</p>	
 <p><b>Kombinovaný koncový profil</b> Výška 24 mm, hloubka 30 mm Základní profil k zachycení panelových stěn nebo krycích profilů</p> <p><i>Barevné provedení design nerezové oceli č. 199 Černá varianta 200</i></p> <p><i>Při plánování se zadní stěnou výklenku musí být zohledněna tloušťka materiálu kombinovaného profilu ukončení stěny (3 mm) na pracovní desce.</i></p>	<p>Pár koncových krytek Koncová krytka vlevo Koncová krytka vpravo</p>	<p>LG LG LGE1 LGE1L LGE1R</p>	<p>200 400</p>					
 <p><b>Krycí profil pro kombinovaný koncový profil</b> k zaskočení na základním profilu</p> <p><i>Barevné provedení design nerezové oceli č. 199 Černá varianta 200</i></p>	<p>Pár koncových krytek Koncová krytka vlevo Koncová krytka vpravo</p>	<p>LA LA LAE1 LAE1L LAE1R MZKWAP</p>	<p>200 400</p>					
 <p><b>Koncový profil</b> Výška 25 mm, hloubka 25 mm</p> <p>1 upevňovací lišta 1 vyjímatelná krycí lišta</p> <p><i>Od délky 600 mm se dodává 1 vnitřní roh a 2 koncové krytky.</i></p>	<p>Koncová krytka Vnější rohy 90° Vnitřní rohy 90° Vnitřní rohy 135°</p>	<p>L1 L1 L1 L1 L1 L1</p>	<p>60 100 200 250 300 400</p>					
 <p><b>Sada rohů a koncových krytek</b> 1 koncová krytka vlevo 1 koncová krytka vpravo 2 vnitřní rohy 90° 1 vnější roh 90° 1 vnitřní roh 135°</p>		<p>LE1 LA1 LI1 LI135 MZWAP</p>						




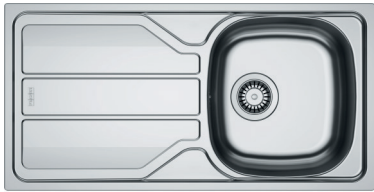


# PŘÍSLUŠENSTVÍ

			Šířka				
	<b>Boční soklová krycí lišta</b> <i>Provedení: Barvy korpusu</i>	Hloubka 540 mm Hloubka 840 mm K dodatečnému objednání, hloubka 540 mm K dodatečnému objednání, hloubka 840 mm Dodatečný dekor soklů Dodatečný dekor soklů	S015 S0151 S015 S0151 S015 S0151		2 2 3 3		
		<b>Soklová krycí lišta</b> Fixní délky pro přední soklové krycí clony  <b>Barva plastových dílů:</b> <b>var. 601</b> design nerezové ocele <b>var. 602</b> černá  <i>Provedení: Barvy korpusu</i>  Zvláštní varianty viz přehled programů „Dodatečné dekorý soklů“ (objednat výrobek S0xxx3).	K dodatečnému objednání K dodatečnému objednání K dodatečnému objednání Dodatečný dekor soklů Dodatečný dekor soklů Dodatečný dekor soklů	S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0 S0	105 210 315 105 210 315 105 210 315	2 2 2 3 3 3	
			<b>Materiál korpusu s hranami</b> Použití jako obložení zadní stěny Ve všech barvách korpusu oboustranně s vnějším dekorem  Rozměry k dodání: Šířka: 100 - 1250 mm Výška: 100 - 2600 mm tloušťka 16 mm  <i>Minimální rozměr 100 x 250 mm</i>  <i>Upevňovací materiál Z670 nebo MZKBM objednejte zvlášť.</i>	Na 1 m <sup>2</sup>	KBM		V
			<b>Příslušenství k montáži pro obložení zadní stěny</b> 4 kusy v sadě	Příslušenství k montáži	MZKBM		
			<b>Klipové povrstvení pro obložení zadní stěny</b> 2 páry	Klipová kování	Z670		
			<b>Zásuvka na přibory</b> Hloubka 474 mm Pro skříňku o hloubce 560 mm  <i>Nevhodné pro zásuvky pod indukčními plotýnkami.</i>	Šířka skříňky 30 Šířka skříňky 40 Šířka skříňky 45 Šířka skříňky 50 Šířka skříňky 60 Šířka skříňky 80 Šířka skříňky 90 Šířka skříňky 100	ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB	30 40 45 50 60 80 90 100	W W W W W W W W

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

				Šířka	
 <p><b>Vkládací podložka</b> Hloubka 474 mm</p>	Šířka skříňky 30	ZIM	30	W	
	Šířka skříňky 40	ZIM	40	W	
	Šířka skříňky 45	ZIM	45	W	
	Šířka skříňky 50	ZIM	50	W	
	Šířka skříňky 60	ZIM	60	W	
	Šířka skříňky 80	ZIM	80	W	
	Šířka skříňky 90	ZIM	90	W	
	Šířka skříňky 100	ZIM	100	W	
 <p><b>Odkapávač</b> Plast stříbrošedý Pro dřezové skříňky Ochrana před vytékajícími tekutinami v oblasti dřezu. Můžete jednoduše a rychle vyjmout podložku a vyčistit ji. Hloubka 522 mm</p>	Šířka skříňky 40	ZIT	40	SG	
	Šířka skříňky 45	ZIT	45	SG	
	Šířka skříňky 50	ZIT	50	SG	
	Šířka skříňky 60	ZIT	60	SG	
	Šířka skříňky 80	ZIT	80	SG	
	Šířka skříňky 90	ZIT	90	SG	
	Šířka skříňky 100	ZIT	100	SG	
	Šířka skříňky 120 <b>NEU</b>	ZIT	120	SG	
 <p><b>Nádoba na odpady</b> Nádoba z nerez oceli s vkládacím kbelíkem z plastu, Objem 15 litrů š x h x v: 290 x 304 x 365 mm  K vestavbě do dřezové skříňky od šířky 400 mm Minimální montážní výška 400 mm</p>			ZA 40		
 <p><b>Systém na třídění odpadů</b> Se 2 nádobami z plastu Objem vždy 13 litrů K vestavbě do dřezové skříňky od šířky 300 mm  Výška 455 mm, hloubka 505 mm Vestavba možná do rohové spodní skříňky.</p>			ZA 30		
 <p><b>Konzola pro barové desky</b> Výška 170 mm, tloušťka 10 mm Hloubka, horní upevnění 81 mm Zatížení: max. 60 kg na pár</p>	Nerezová ocel Černá	ZF 17 E ZF 17 S			
 <p><b>Větrací mřížky APL (pracovních desek)</b> šířka 458 mm, hloubka 65 mm Plast, k vestavbě do pracovních desek nad topením, chladničky pod stůl a vestavné chladničky Rozměry výřezu 448 x 55 mm  <b>Barva plastových dílů:</b> <b>var. 601</b> design nerezové ocele <b>var. 602</b> černá</p>	Stříbrošedá	ZV 1			

# Dřezy

		Šířka mm	Výrobek
	<p><b>Vestavěný dřež Franke, sada</b>            Nerezová ocel            Povrch: hedvábně matný            Hloubka 435 mm            Dřež 340 x 370 x 150 mm            Výška dřežu vč. odpadové soupravy 235 mm            bez odkapávací plochy s přepladem            Síťový košík jako excentrický ventil 3 1/2 palce            2 otvory            Rozměry výřezu 760 x 415 mm            Minimální montážní šířka 430 mm            (dřezová skříňka 45)</p>	Nerezová ocel	780 ZS 5017
	<p>+ směšovací baterie Franke            Pochromovaný            Vysoký tlak            Otočný odtok 120°            Vytahovatelná ruční sprcha, Ohebné připojovací hadice dlouhé 450 mm            Směšovací hlavice s keramickými těsnicími kotouči</p>		
	<p><b>Vestavěný dřež Franke, sada</b>            Jako předtím, avšak            + směšovací baterie Franke            Pochromovaný            Vysoký tlak            Otočný odtok 360°            Ohebné připojovací hadice dlouhé 450 mm            Směšovací hlavice s keramickými těsnicími kotouči</p>		780 ZS 5018
	<p><b>Vestavěný dřež</b>            Nerezová ocel            Povrch: hedvábně matný            Hloubka 435 mm            Výška dřežu vč. odpadové soupravy 235 mm            Dřež 340 x 370 x 150 mm            bez odkapávací plochy s přepladem            Síťový košík jako ruční ovládání 3 1/2 palce            Rozměry výřezu 840 x 415 mm            Minimální montážní šířka 430 mm            (dřezová skříňka 45)</p>	Nerezová ocel	860 ZS 8644 E
	<p><b>Páková směšovací baterie</b>            Vysoký tlak            Otočný odtok            Flexibilní přípojky o délce 500 mm            Směšovací hlavice s keramickými těsnicími kotouči</p>	Pochromovaný	ZM 99 C
	<p><b>Páková směšovací baterie</b>            Vysoký tlak            Otočný výstup 360°            Flexibilní přípojky o délce 400 mm            rychlomontážní systém, Tichá, vyměnitelná kartuše 35 mm Směšovací hlava s keramickými těsnicími podložkami, Značková směšovací tryska pro dokonalé stříkání  <b>5letá záruka výrobce</b></p>	Černá	ZM 101 S

# SPORÁKY/PEČIČÍ TROUBY

Šířka mm











Výrobek

	<p><b>Vestavný sporák Laurus</b></p>		<p>595</p>	<p>LEH3</p>
	<p>Nerezová ocel</p> <p>Způsoby ohřevu: horní/spodní ohřev Horní ohřev Spodní ohřev</p> <p>Vybavení: nasazená páčka Dvojité prosklení celoskleněných dveřík (vyjímatelné vnitřní sklo) Smaltované vnitřní povrstvení Chladicí ventilátor</p> <p>Technické údaje: Přípojovací hodnota: 8,2–8,3 kW / 230 V přípojná krabice sporáku objem trouby: 72 l teplotní rozmezí: 50–270 °C spotřeba energie: 0,81 kWh osvětlení trouby: 1 x 25 W rozměry spotřebiče v x š x h: 595 x 594 x 567 mm rozměry výklenku v x š x h: 600 x 560 x 550 mm Třída energetické účinnosti A</p> <p>Příslušenství: 1 pečicí plech, smaltovaný 1 mřížkový rošt</p>		<p><b>pizza kámen</b> <b>Hluboký plech</b> <b>Pečicí plech</b> <b>AirFry-Tray</b></p>	<p><b>ZG22027124</b> <b>ZG22174502</b> <b>ZG22174503</b> <b>ZG22436139</b></p>
	<p><b>Vestavný sporák Laurus</b></p>		<p>595</p>	<p>LEH5</p>
	<p>Nerezová ocel</p> <p>Způsoby ohřevu: Cirkulující vzduch Horkovzdušný gril Maloplošný gril horní/spodní ohřev Funkce rozmrazování</p> <p>Vybavení: Zapuštěné páčky Smaltované vnitřní povrstvení Vedení plechu se závěsnými mřížkami Dvojité prosklení celoskleněných dveřík (vyjímatelné vnitřní sklo) Chladicí ventilátor</p> <p>Technické údaje: Přípojovací hodnota: 8,2–8,3 kW / 230 V přípojná krabice sporáku objem trouby: 69 l teplotní rozmezí: 50–270 °C spotřeba energie: 0,87 kWh osvětlení trouby: 1 x 25 W rozměry spotřebiče v x š x h: 595 x 594 x 567 mm rozměry výklenku v x š x h: 600 x 560 x 550 mm Třída energetické účinnosti A</p> <p>Příslušenství: 1 pečicí plech, smaltovaný 1 mřížkový rošt</p>		<p><b>pizza kámen</b> <b>Hluboký plech</b> <b>Pečicí plech</b> <b>AirFry-Tray</b> <b>Teleskopický plnovýsuv 1-krát</b> <b>Teleskopický výsuv 1-krát</b></p>	<p><b>ZG22027124</b> <b>ZG22174502</b> <b>ZG22174503</b> <b>ZG22436139</b> <b>ZG22113287</b> <b>ZG22113289</b></p>

# SPORÁKY/PEČICÍ TROUBY

Šířka mm





Výrobek

 	<p><b>Vestavná pečicí trouba Laurus</b> Nerezová ocel</p> <p>Způsoby ohřevu: horní/spodní ohřev Horní ohřev Spodní ohřev</p> <p>Vybavení: nasazená páčka Dvojité prosklení celoskleněných dvířek (vyjímatelné vnitřní sklo) Smaltované vnitřní povrstvení Chladicí ventilátor</p> <p>Technické údaje: Přípojovací hodnota: 2,3 kW / 230 V objem trouby: 72 l teplotní rozmezí: 50–270 °C spotřeba energie: 0,81 kWh osvětlení trouby: 1 x 25 W rozměry spotřebiče v x š x h: 595 x 594 x 567 mm rozměry výklenku v x š x h: 600 x 560 x 550 mm Přípojovací kabel 2450 mm Třída energetické účinnosti A</p> <p>Příslušenství: 1 pečicí plech, smaltovaný 1 mřížkový rošt</p>	<p>595</p>	<p><b>LEB3</b></p> <p><b>Energy-efficiency A</b></p> <p>      </p> <p> <b>pizza kámen</b>  <b>Hluboký plech</b>  <b>Pečicí plech</b>  <b>AirFry-Tray</b> </p> <p> <b>ZG22027124</b>  <b>ZG22174502</b>  <b>ZG22174503</b>  <b>ZG22436139</b> </p>
 	<p><b>Vestavná pečicí trouba Laurus</b> Černá</p> <p>Způsoby ohřevu: Cirkulující vzduch Spodní ohřev Spodní ohřev s cirkulujícím vzduchem Horní ohřev horní/spodní ohřev</p> <p>Vybavení: nasazená páčka Celoskleněná vnitřní dvířka</p> <p>Technické údaje: Přípojovací hodnota: 2,3 kW / 230 V objem trouby: 65 l teplotní rozmezí: 50 – 270 °C spotřeba energie: 0,86 kWh osvětlení trouby: 1 x 25 W rozměry spotřebiče v x š x h: 595 x 595 x 575 mm rozměry výklenku v x š x h: 600 x 560 x 550 mm Přípojovací kabel 1600 mm Třída energetické účinnosti A</p> <p>Příslušenství: 1 pečicí plech, smaltovaný 1 mřížkový rošt</p>	<p>595</p>	<p><b>LEB 4BK</b></p> <p><b>Energy-efficiency A</b></p> <p>      </p> <p> <b>pizza kámen</b>  <b>Hluboký plech</b>  <b>Pečicí plech</b>  <b>AirFry-Tray</b> </p> <p> <b>ZG22027124</b>  <b>ZG22174502</b>  <b>ZG22174503</b>  <b>ZG22436139</b> </p>

# VARNÉ DESKY

Šířka mm

Výrobek

 	<p><b>Sklokeramická plotýnka Laurus</b> Bez rámu</p> <p><b>Varné zóny:</b> 4 varné zóny 2 varné zóny Ø 180 mm, 1,8 kW 2 varné zóny Ø 145 mm, 1,2 kW</p> <p><b>Vybavení:</b> 6 výkonových stupňů 4násobná indikace zbytkového tepla Bezpečnostní vypnutí</p> <p><b>Technické parametry:</b> přípojovací hodnota: 6,0 kW / 230/400,3N V rozměry spotřebiče v x š x h: 47,5 x 590 x 520 mm rozměry výřezů š x h: 560 x 490 mm</p> <p><i>vhodné pro sporáky Laurus</i></p>	<p>60 cm</p> <p>590</p>	<p>LCF600</p>
 	<p><b>Sklokeramická plotýnka Laurus samostatné</b> Bez rámu</p> <p><b>Varné zóny:</b> 4 varné zóny 2 varné zóny Ø 180 mm, 1,8 kW 2 varné zóny Ø 145 mm, 1,2 kW</p> <p><b>Vybavení:</b> 9 výkonových stupňů Ovládání Touch-Control 4násobná indikace zbytkového tepla Dětská pojistka Minutka Rychlý start Časovač s vypínací funkcí pro každou varnou desku Bezpečnostní vypnutí Hlavní vypínač ZAP/VYP Tlačítko zablokování</p> <p><b>Technické parametry:</b> přípojovací hodnota: 6,0 kW / 230/400,3N V rozměry spotřebiče v x š x h: 47,5 x 590 x 520 mm rozměry výřezů š x h: 560 x 490 mm</p> <p><i>Pokyny pro plánování: Při plánování zásuvky pod spotřebičem je třeba naplánovat konstrukční polici.</i></p>	<p>60 cm</p> <p>590</p>	<p>LCA600</p>



## Indukční varná deska Laurus

### samostatné

Bez rámu

Varné zóny:

4 indukční varné zóny

2 varné zóny Ø 210 mm, 2,1 kW / stupeň Power 2,5 kW

2 varné zóny Ø 160 mm, 1,4 kW / stupeň Power 1,8 kW

Vybavení:

9 výkonových stupňů

Stupeň Power

Ovládání Touch-Control

4násobná indikace zbytkového tepla

Minutka

Hlavní vypínač ZAP/VYP

Časovač s vypínací funkcí pro každou varnou desku

Bezpečnostní vypnutí

Dětská pojistka

Tlačítko zablokování


Technické parametry:

přípojovací hodnota: 7,4 kW / 230/400,3N V

rozměry spotřebiče v x š x h: 56 x 590 x 520 mm

rozměry výřezů š x h: 560 x 490 mm

*Při plánování zásuvky je potřebná distanční police pro indukční desky.*







590

LIA600

# VESTAVNÉ CHLADNIČKY

Šířka mm

Výrobek

 	<p><b>Vestavná chladnička Laurus</b>            Vybavení:            celkový užitečný objem: 192 l</p> <p>Chladnička:            Užitečný objem 96 l            3 skleněné police z bezpečnostního skla            3 dveřní etáže            1 přihrádka na vejce            1 průhledná nádoba na ovoce a zeleninu            Automatické odtávání            Osvětlení LED            Ruční regulace teploty</p> <p>Mraznička:            užitečný objem: 16 l            4**** mrazicí přihrádka            ruční odtávání            1 zásobník na led</p> <p>Připojovací hodnota: 105 W / 220 - 240 V            spotřeba: 148 kWh / rok            hlasitost: 38 dB (A) re1pW            vyměnitelná zarážka dveří            třída klimatizace: N            mrazicí schopnost: 2,6 kg/24 h            doba skladování při poruše: 7 h            rozměry spotřebiče (v x š x h): 875 x 540 x 545 mm            rozměr výklenku (v x š x h): 875-895 x 560-570 x 550-560 mm            Připojovací kabel 2 500 mm se zástrčkou s ochranným kontaktem</p> <p>Třída energetické účinnosti E            Třída hlučnosti C</p>	<p>540</p>	<p>LKG88E</p>
 	<p><b>Vestavná chladnička Laurus</b>            Vybavení:            celkový užitečný objem: 178 l</p> <p>Chladnička:            Užitečný objem 162 l            4 skleněné police z bezpečnostního skla            4 dveřní etáže            1 přihrádka na vejce            1 výsuv pro láhve            1 přihrádka na máslo/sýr            1 průhledná nádoba na ovoce a zeleninu            Automatické odtávání            Osvětlení LED            Ruční regulace teploty</p> <p>Mraznička:            užitečný objem: 16 l            4**** mrazicí přihrádka            ruční odtávání            1 zásobník na led</p> <p>Technické údaje:            Připojovací hodnota: 103 W / 220 - 240 V            Spotřeba: 187,2 kWh/rok            Hlasitost: 38 dB (A) re1pW            Montáž vlečených dveří, vyměnitelná zarážka dveří            Klimatická třída: N            Rozměry spotřebiče v x š x h: 1225 x 540 x 545 mm            Rozměry výklenku v x š x h: 1225-1245 x 560-570 x 550-560 mm            Připojovací kabel 2500 mm</p> <p>Třída energetické účinnosti E            Třída hlučnosti C</p>	<p>540</p>	<p>LKG122E</p>

# VESTAVNÉ CHLADNIČKY

Šířka mm

Výrobek

540

LKG144EBF



## Vestavná kombinace chladničky/mrazničky


### Laurus

Vybavení:  
celkový užitečný objem: 211 l  
Chladnička:  
Užitečný objem 154 l  
3 skleněné police z bezpečnostního skla  
3 dveřní etáže  
1 přihrádka na vejce  
1 přihrádka na maslo/sýr  
1 výsuv pro láhve  
1 průhledná nádoba na ovoce a zeleninu  
Automatické odtávání  
Osvětlení LED  
Ruční regulace teploty

Mraznička:  
užitečný objem: 57 l  
4\*\*\*\* Mrazicí přihrádka  
ruční odtávání  
2 mrazicí přihrádky  
1 zásobník na led

Technické údaje:  
Připojovací hodnota: 144 W / 220 - 240 V  
Spotřeba: 204 kWh/rok  
Hlasitost: 38 dB (A) re1pW  
Montáž vlečených dveří, vyměnitelná zarážka dveří  
Klimatická třída: NT  
Rozměry spotřebiče v x š x h: 1440 x 540 x 545 mm  
Rozměry výklenku v x š x h: 1440-1460 x 560-570 x 550-560 mm  
Připojovací kabel 2500 mm

Třída energetické účinnosti E  
Třída hlučnosti C



540

LKG178E



## Vestavná kombinace chladničky/mrazničky


### Laurus

Vybavení:  
Celkový užitečný objem: 251 l  
Chladnička:  
Užitečný objem 181 l  
4 skleněné police z bezpečnostního skla  
4 dveřní etáže  
1 přihrádka na vejce  
1 výsuv pro láhve  
1 přihrádka na maslo/sýr  
1 průhledná nádoba na ovoce a zeleninu  
Automatické odtávání  
Osvětlení LED  
Ruční regulace teploty

Mraznička:  
užitečný objem: 70 l  
4\*\*\*\* mrazicí přihrádka  
2 mrazicí zásuvky  
1 zásobník na led  
Super mrazicí funkce  
Ruční odtávání

Připojovací hodnota: 134 W / 220 - 240 V  
spotřeba: 217 kWh / rok  
hlasitost: 38 dB (A) re1pW  
vyměnitelná zarážka dveří  
třída klimatizace: NT  
mrazicí schopnost: 3,3 kg/24 h  
doba skladování při poruše: 12,5 h  
rozměry spotřebiče (v x š x h): 1770 x 540 x 545 mm  
rozměr výklenku (v x š x h): 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm  
Připojovací kabel 2500 mm





Třída energetické účinnosti E  
Třída hlučnosti C






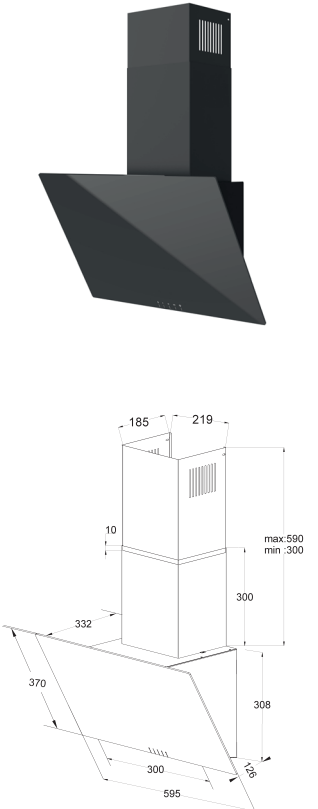
# MYČKY NÁDOBÍ

Šířka mm

Výrobek

 	<p><b>Plně integrovatelná myčka nádobí Laurus</b></p> <p>Vybavení:            10 souprav            3 programy            Intenzivní 65°C, Eco, Super 50 min. 65°,            Poloviční náplň            Indikátor doplnění soli / oplachovacího prostředku pomocí LED            Výškově nastavitelný horní koš            Akustický signál po ukončení programu            Průtokový ohříváč            Předvolba doby spuštění            4bodové upevnění            Zpětná ochrana / ochrana proti přetečení            Ochrana před přehřátím            Aktivní systém sušení</p> <p>Technické parametry:            přípojovací hodnota: 1.9 - 1.8 kW kW / 220 - 240 V            pojistka: 10 A            hladina hluku: 49 dB (A) re1pW            spotřeba energie: 76 kWh / 100 cykly            spotřeba vody: 11 litrů / cyklus            bezpečnostní zařízení: Aqua Stop            rozměry spotřebiče v x š x h: 820 x 448 x 550 mm</p> <p>třída energetické účinnosti E            třída sušení A</p> <p>Délka hadicových přípojek:            Vlevo: přívod 1 550 mm / odtok 1 300 mm            vpravo: přítok 1 700 mm / odtok 1 450 mm</p> <p><i>Možná přípojka teplé vody do 60 °C,            doporučuje se přípojka studené vody.</i></p> <p><i>U výšky pracovní desky 910 mm se doporučuje soklová podesta.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>držák na sklenice na víno</b></p>	<p>448</p>	<p><b>LSV453</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ZG42171113</b></p>
 	<p><b>Plně integrovatelná myčka nádobí Laurus</b></p> <p>Vybavení:            13 souprav            4 programy            Předmytí, Eco, Intenzivní 65°C, Super 50 min. 65°,            Poloviční náplň            Indikátor doplnění soli / oplachovacího prostředku pomocí LED            Výškově nastavitelný horní koš            Výškově přestavitelná(é) odkládací plocha(y) na šálky            Sklopná odkládací plocha na šálky            Akustický signál po ukončení programu            Průtokový ohříváč            Předvolba doby spuštění            4bodové upevnění            Zpětná ochrana / ochrana proti přetečení            Ochrana před přehřátím            Aktivní systém sušení</p> <p>Technické parametry:            přípojovací hodnota: 1.9 - 1.8 kW kW / 220 - 240 V            pojistka: 10 A            hladina hluku: 49 dB (A) re1pW            spotřeba energie: 94 kWh / 100 cykly            spotřeba vody: 12 litrů / cyklus            bezpečnostní zařízení: Aqua Stop            rozměry spotřebiče v x š x h: 820 x 598 x 550 mm</p> <p>třída energetické účinnosti E            třída sušení A</p> <p>Délka hadicových přípojek:            Vlevo: přívod 1550 mm / odtok 1650 mm            vpravo: přítok 1250 mm / odtok 1450 mm</p> <p><i>Možná přípojka teplé vody do 60 °C,            doporučuje se přípojka studené vody.</i></p> <p><i>U výšky pracovní desky 910 mm se doporučuje soklová podesta.</i></p> <p style="text-align: right;"><b>držák na sklenice na víno</b></p>	<p>598</p>	<p><b>LSV604</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ZG42171113</b></p>

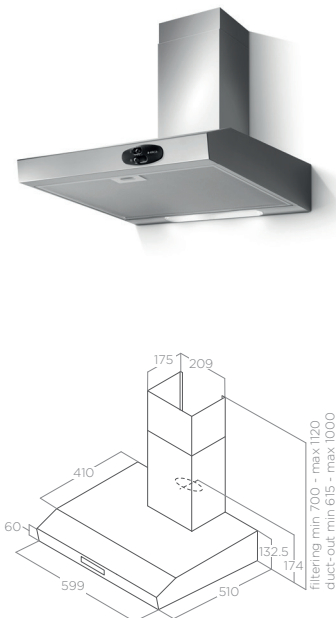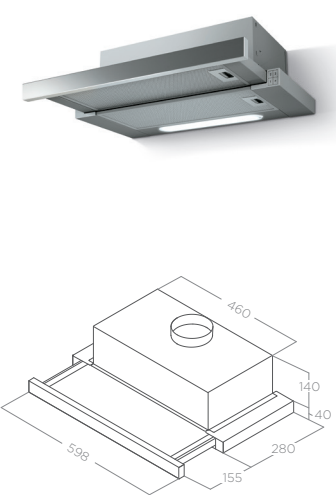	<p><b>Odtahová digestoř elica</b> Nerezová ocel</p> <p>Vybavení: 1 motor 1 kovový tukový filtr z nerezové 1 filtr s aktivním uhlím 3 výkonové stupně</p> <p>Technické parametry: přípojovací hodnota: 101 W / 220-240 V osvětlení: 2 x 3 W LED</p> <p>Hodnoty výkonu: max. 265 m<sup>3</sup>/h IEC - 64 dB (A) re1pW min. 125 m<sup>3</sup>/h IEC - 50 dB (A) re1pW spotřeba: 55 kWh/rok hrdlo odtahu vzduchu: Ø 125 mm</p> <p>Rozměry: odvětrávaný vzduch v x š x h: 615-1000 x 599 x 510 mm Cirkulující vzduch v x š x h: 700-1200 x 599 x 510 mm</p> <p>Třídy účinnosti: třída energetické účinnosti: D třída účinnosti ventilátoru: E třída účinnosti osvětlení: B třída účinnosti tukového filtru: D</p> <p><i>Pokyny k objednávání:</i> minimální vzdálenost od varné desky 500 mm minimální vzdálenost od plynové plotýnky 650 mm</p> <p style="text-align: right;"><b>Filtr s aktivním uhlím</b></p>	<p>60 cm</p> <p>Energetická účinnost D</p> <p>Účinnost osvětlení E</p> <p>Účinnost osvětlení B</p> <p>Účinnost tukového filtru D</p>	<p>599</p> <p><b>VEGA 60IX</b></p> <p><b>CFCO 140064</b></p>
	<p><b>Plochá digestoř elica</b> Nerezová ocel</p> <p>Vybavení: 1 motor 2 hliníkové protitukové filtry Teleskopický výsuv 3 výkonové stupně</p> <p>Technické parametry: přípojovací hodnota: 121 W / 220-240 V osvětlení: 2 x 3 W LED</p> <p>Hodnoty výkonu: max. 304 m<sup>3</sup>/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 125 m<sup>3</sup>/h IEC - 46 dB (A) re1pW spotřeba: 61.6 kWh/rok hrdlo odtahu vzduchu: Ø 120 mm</p> <p>Rozměry: odvětrávaný vzduch v x š x h: 180 x 598 x 280 mm Cirkulující vzduch v x š x h: 180 x 598 x 280 mm</p> <p>Třídy účinnosti: třída energetické účinnosti: D třída účinnosti ventilátoru: E třída účinnosti osvětlení: D třída účinnosti tukového filtru: D</p> <p><i>Pokyny k objednávání:</i> minimální vzdálenost od varné desky 500 mm minimální vzdálenost od plynové plotýnky 650 mm</p>	<p>60 cm</p> <p>Energetická účinnost D</p> <p>Účinnost osvětlení E</p> <p>Účinnost osvětlení D</p> <p>Účinnost tukového filtru D</p>	<p>598</p> <p><b>ELITE 1460 D</b></p>

	<p><b>Digestoř elica</b> Nerezová ocel</p> <p>Edelstahl Schwarz</p> <p>60 cm</p> <p>Energie účinnost <b>D</b></p> <p>Účinnost osvětlení <b>E</b></p> <p>Maximální výkon <b>C</b></p> <p>Průtok vzduchu <b>D</b></p> <p>Vybavení: 1 motor 2 kovové tukové filtry z nerezové oceli 3 výkonové stupně</p> <p>Technické parametry: přípojovací hodnota: 96 W/220-240 V osvětlení: 2 x 3 W LED</p> <p>Hodnoty výkonu: max. 395 m<sup>3</sup>/h IEC - 68 dB (A) re1pW min. 165 m<sup>3</sup>/h IEC - 49 dB (A) re1pW spotřeba: 57,1 kWh/rok hrdlo odtahu vzduchu: Ø 150 mm</p> <p>Rozměry: odvětrávaný vzduch v x š x h: 739-1061 x 600 / 900 x 450 mm Cirkulující vzduch v x š x h: 894-1061 x 600 / 900 x 450 mm</p> <p>Třídy účinnosti: třída energetické účinnosti: D třída účinnosti ventilátoru: E třída účinnosti osvětlení: C třída účinnosti tukového filtru: D</p> <p><i>Pokyny k objednávání:</i> minimální vzdálenost od varné desky 500 mm minimální vzdálenost od plynové plotýnky 650 mm</p> <p><b>Filtr s aktivním uhlím</b></p>	<p>600 600</p>	<p>MISSY IXA60 MISSY IXA60</p> <p><b>CFC0 141497</b></p>
	<p><b>Kryt bez hlavy Lenox</b> Černá</p> <p>60 cm</p> <p>Energie účinnost <b>D</b></p> <p>Účinnost osvětlení <b>E</b></p> <p>Maximální výkon <b>A</b></p> <p>Průtok vzduchu <b>E</b></p> <p>Technické parametry: přípojovací hodnota: 132,6 W/220-240 V osvětlení: 1 x 2,6 W LED</p> <p>Hodnoty výkonu: max. 305 m<sup>3</sup>/h IEC - 63 dB (A) re1pW min. 196 m<sup>3</sup>/h IEC - 54 dB (A) re1pW spotřeba: 62,5 kWh/rok hrdlo odtahu vzduchu: Ø 125 mm</p> <p>Rozměry: odvětrávaný vzduch v x š x h: 608-898 x 595 x 332 mm Cirkulující vzduch v x š x h: 608-898 x 595 x 332 mm</p> <p>Třídy účinnosti: třída energetické účinnosti: D třída fluidně dynamické účinnosti: E třída účinnosti osvětlení: A třída stupně odlučování tuků: E</p> <p><i>Pokyny k objednávání:</i> minimální vzdálenost od varné desky 500 mm minimální vzdálenost od plynové plotýnky 750 mm</p> <p><b>Uhlíkový filtr</b></p>	<p>595</p>	<p>KAIRO BLACK 60</p> <p><b>K450</b></p>

# MIKROVLNNÉ TROUBY

		Šířka mm	Výrobek
	<b>Mikrovlnná trouba Laurus</b> Černá	60 cm	595 LEMW5
	<b>Vybavení:</b> Skleněný otočný talíř 255 mm 5 výkonových stupňů Mikrovlnná trouba 1 100 / 700 W Ovládání otočnými regulátory a tlačítky s krátkou přepínací dráhou Otevírání dvířek tlačítkem Vnitřní osvětlení Displej LED Objem vnitřního prostoru 20 l	LED	
	<b>Technické parametry:</b> přípojovací hodnota: 1.1 kW / 230 V rozměry spotřebiče v x š x h: 385 x 595 x 326 mm Montážní rozměry V x Š x H: 380 x 560 x 360 mm Přípojovací kabel 1000 mm		
	<i>K vestavbě do vysoké skříňky o šířce 60 cm.</i>		
	<b>Mikrovlnná trouba Laurus</b> Černá	60 cm	456 LSMW10BK
	<b>Vybavení:</b> Skleněný otočný talíř 255 mm 5 výkonových stupňů Mikrovlnná trouba 1 100 / 700 W Otevírání dvířek tlačítkem Vnitřní osvětlení Displej LED Vnitřní prostor z nerezové oceli Objem vnitřního prostoru 20 l	LED	
	<b>Technické parametry:</b> přípojovací hodnota: 1.1 kW / 230 V rozměry spotřebiče v x š x h: 264 x 456 x 343 mm Přípojovací kabel 1000 mm		

# POZNÁMKY K OBJEDNÁVCE



## Kontrolní seznam pro rychlé a úplné zpracování objednávky:

- Přesná adresa firmy
- Komise
- Datum objednání
- Termín dodání
- Způsob odeslání (nákladní automobil, vyzvednutí)
  
- Program s č.
- Barva čela s č.
- Provedení úchytek s č.
- Barva korpusu s č.
- Obvodový profil
- Pracovní výška:  
standardní výška 868 mm u soklu 105 mm  
na přání výška 918 mm u soklu 155 mm nebo výška 968 mm u soklu 205 mm
- Provedení pracovních desek (PLR/PLS)
- Barva a hrana pracovní desky s č.
- U pracovních desek: Uvést polohu mezer na šrouby a výřezy, je-li zapotřebí
- Objednat krycí lišty soklu a koncové krycí lišty ve fixních délkách
- U přestaveb spotřebičů uvést typ vestavěného spotřebiče
- U dekoračních obkladů pro el. spotřebiče uvést rozměry
- U skleněných dvířek, je-li možnost výběru, uvést, zda budou jako čelo nebo v alternativním barevném odstínu.  
V případě odchylek uvést č. barvy skla
- Údaj, je-li možno, o provedení rámu skleněných dvířek
- Podrobná montáž výrobku
- Náčrt s rozměry, event. náčrty pracovních desek a věnců



## Pokyny ke zpracování objednávky u kombinovaných čel

Se sortimentem pino je možné kombinovat čela v rámci jednoho programu. Při objednávání dbejte na jednoznačné a správné označení výrobků čísly barev uvedenými v prodejní příručce. Aby nedošlo k chybě, chtěli bychom vás požádat, abyste tyto položky zkontrolovali v našem potvrzení objednávky. Barevnou variantu příslušného výrobku můžete rozpoznat v seznamu dílů.

Tam jsou podrobně uvedena odlišující se čísla barev.

Tak, nyní vám při této příležitosti přejeme mnoho zábavy při plánování „živé“ kuchyně a také, aby vaši zákazníci měli radost z kuchyně od nás.





## **PINO KÜCHEN GMBH & CO. KG**

Buroer Feld 1

06869 Coswig (Anhalt)

Phone: + 49 34903 60-0

Fax: + 49 34903 60-8100

E-mail: [info@pino.de](mailto:info@pino.de)

Internet: [www.pino.de](http://www.pino.de)

Právní forma: GmbH & Co. KG · Okresní soud Stendal HRA 5549

Osobně ručící společnost: pino Beteiligungs GmbH, Coswig (Anhaltsko)

Okresní soud Stendal HRB 26290

Jednatelé Heiko Drost, Jörg Deutschmann

DIČ: DE 815 722 342

Commerzbank AG, kód banky 480 400 35 Účet: 0760118000

IBAN: DE49 4804 0035 0760 1180 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG, kód banky 480 700 40 Účet: 0336241500

IBAN: DE31 4807 0040 0336 2415 00 · BIC: DEUTDE3B480