

pino

nous pour vous



Guide de planification 2026

valable à compter du 01.01.2026

MVKHBSP26FR

GP 0 PN 80

Mélaminé



N° 730 Blanc

A

N° 650 Blanc magnolia

A

N° 678 Gris cachemire

A

N° 659 Gris clair

A

N° 874 Graphite

A

GP 2 PN 210

Anti-traces de doigts



N° 691 Blanc alpin extramat

A

N° 695 Blanc magnolia extramat

A

N° 696 Gris cachemire extramat

A

N° 694 Gris clair extramat

A

N° 697 Graphite extramat

A

N° 698 Bleu indigo extramat


B

N° 689 Noir extramat

B

GP 2 PN 215

Vernis direct

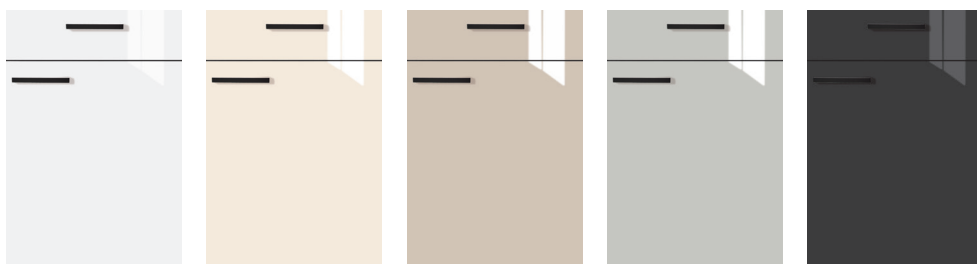

N° 503 Blanc haute brillance

A

N° 510 Blanc magnolia haute brillance

A

N° 504 Gris cachemire haute brillance

A

N° 509 Gris clair haute brillance

A

N° 505 Graphite haute brillance

A

GP 4 PN 435

Polymère



N° 670 Blanc

A

N° 502 Blanc magnolia

A

N° 680 Gris cachemire

A

N° 511 Gris clair

A

N° 688 Graphite

A

APERÇU FAÇADES

GP 1 PN 100

Méla miné



N° 665 Béton gris blanc **B**




N° 500 Béton sable **B**



N° 657 Béton gris perle **B**




N° 658 Béton gris graphite **B**



N° 683 Sapin clay **A**



N° 514 Chêne Cremona **B**




N° 506 Chêne Aviva **A**

GP 1 PN 100

Méla miné



N° 672 Chêne Evoke **A**




N° 507 Hemlock lave **B**

GP 1 PN 105


Méla miné




N° 515 Gris Terra **B**



N° 508 Caramel **B**



N° 667 Vert fjord **B**



N° 690 Verde **B**

GP 1 PN 105

Méla miné




N° 668 Bleu pastel **B**



N° 675 Gris agate **B**



N° 666 Rose antique **B**




N° 501 Rouge rubis **B**

GP 3 PN 220

Laque laminate



N° 653 Blanc haute brillance **C**



N° 662 Gris pierre haute brillance **C**

GP 5 PN 500

Méla miné



N° 519 Chêne gris Terra **B**



N° 517 Chêne Cremona **B**




N° 516 Chêne Aviva **A**




N° 518 Chêne Verde **B**

TABLEAU POIGNÉES


Les illustrations ne sont pas mises à l'échelle.




N° 876
Poignée arc métallique
Noir mat
Profondeur 34 mm




N° 875
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 28 mm




N° 609
Poignée arc métallique
Bronze
Profondeur 34 mm




N° 890
Poignée arc métallique
Noir mat
Profondeur 32 mm




N° 791
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 32 mm




N° 841
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 38 mm




N° 601
Poignée arc métallique
Noir
Profondeur 30 mm




N° 891
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 30 mm




N° 602
Poignée arc métallique
Noir
Profondeur 30 mm




N° 851
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 30 mm




N° 600
Poignée arc métallique
Noir
Profondeur 30 mm




N° 853
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 28 mm




N° 610
Poignée arc métallique
Bronze
Profondeur 28 mm




N° 858
Poignée arc métallique
aspect chrome noir
Profondeur 28 mm



N° 860
Poignée arc métallique
bruni, brossé
Profondeur 24 mm



N° 897
Poignée arc métallique
Noir
Profondeur 35 mm



N° 857
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 33 mm



N° 889
Bouton métallique
Graphite
Profondeur 21 mm



N° 895
Bouton métallique
aspect inox
Profondeur 21 mm




N° 606
Bouton métallique
aspect inox
Profondeur 30 mm

TABLEAU POIGNÉES - À SUPPLÉMENT DE PRIX


Les illustrations ne sont pas mises à l'échelle.




N° 862 *
Poignée arc métallique
noir nickel
Profondeur 34 mm




N° 820 *
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 35 mm




N° 861 *
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 35 mm




N° 605 *
Poignée arc métallique
Noir mat
Profondeur 28 mm




N° 604 *
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 28 mm




N° 880 *
Poignée arc métallique
Graphite
Profondeur 29 mm




N° 887 *
Poignée arc métallique
Graphite
Profondeur 20 mm



N° 603 *
Poignée arc métallique
doré
Profondeur 35 mm




N° 896 *
Poignée arc métallique
doré
Profondeur 32 mm




N° 893 *
Poignée arc métallique
doré
Profondeur 30 mm



N° 879 ***
Poignée arc métallique
Graphite
Profondeur 29 mm
Position poignée 001, 002, 006




N° 888 ***
Poignée arc métallique
Graphite
Profondeur 20 mm
Position poignée 001, 002, 006




N° 608 ***
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 38 mm
Position poignée 001, 002, 006




N° 607 *
Bouton métallique ovale
aspect inox
Profondeur 35 mm




N° 870 **
Poignée-barre
aspect inox
Profondeur 38 mm
Position de poignée 001




N° 750 **
Poignée-barre
aspect inox
Profondeur 28 mm
Position de poignée 001




N° 886 ****
Profilé poignée
aspect inox
Profondeur 18 / 20 mm
Position de poignée 009




N° 894 ****
Profilé poignée
Noir
Profondeur 18 / 20 mm
Position de poignée 009




Position de poignée 001
horizontale/verticale
Poignée horizontale sur
les tiroirs, coulissants et
abattants. Poignée verticale
sur les portes.




Position de poignée 001
La position des poignées
barre est déterminée
départ usine.



Position de poignée 002
horizontale/horizontale
En général, position des
poignées horizontale.




Position de poignée 006
Poignée horizontale au
centre
Position des poignées
horizontale au centre.



Position de poignée 009
Profilé poignée

MODÈLES DE VERRE



N° 715
Porte vitrée à fleur
sur cadre MDF
Verre accentué gris




N° 714
Porte vitrée à fleur
sur cadre MDF
Verre accentué noir




COLORIS CORPS DE MEUBLE


Coloris intérieur de corps de meuble: blanc pour tous les modèles sauf pour les meubles ouverts, vitrines et tablettes qui sont contre-balancé de la couleur de corps choisie.




N° 750
Blanc



N° 833
Blanc magnolia




N° 850
Gris cachemire




N° 837
Gris clair




N° 842
Graphite



N° 856
Sapin clay



N° 859
Chêne Aviva



N° 848
Chêne Evoke

AUTRES COLORIS DE SOCLE

Les plinthes sont disponibles dans tous les coloris de corps et dans les variantes suivantes:




N° 514
Chêne Cremona



N° 507
Hemlock lave



N° 665
Béton gris blanc



N° 500
Béton sable



N° 657
Béton gris perle



N° 658
Béton gris graphite



N° 515
Gris Terra



N° 508
Caramel



N° 666
Rose antique



N° 501
Rouge rubis




N° 668
Bleu pastel




N° 667
Vert fjord



N° 690
Verde



N° 675
Gris agate



N° 299
Aspect inox



N° 699
Bleu indigo



N° 681
Noir



TEINTES TONIQUES


Les teintes toniques sont exclusivement disponibles pour les étagères et les tablettes en 16 mm d'épaisseur.




N° 515
Gris Terra




N° 508
Caramel



N° 666
Rose antique



N° 501
Rouge rubis



N° 668
Bleu pastel




N° 667
Vert fjord



N° 690
Verde



N° 675
Gris agate




N° 692
Blanc alpin



N° 699
Bleu indigo




N° 681
Noir




N° 519
Chêne gris Terra



N° 518
Chêne Verde



N° 514
Chêne Cremona



N° 853
Hemlock lave



N° 865
Marbre Makrana blanc



N° 860
Terrazzo blanc




N° 862
Travertin Umbria



N° 861
Travertin Alcamo



N° 665
Béton gris blanc




N° 500
Béton sable



N° 657
Béton gris perle



N° 658
Béton gris graphite




N° 852
Béton noir




N° 820
Gris lave agrégat minéral



N° 858
Terra Taupe




N° 857
Marbre noir




N° 864
Marbre Emperador sombre

COLORIS DE JOUES 16 MM




N° 750
Blanc




N° 833
Blanc magnolia



N° 850
Gris cachemire



N° 837
Gris clair



N° 842
Graphite



N° 691
Blanc alpin extramat



N° 695
Blanc magnolia extramat




N° 696
Gris cachemire extramat



N° 694
Gris clair extramat



N° 697
Graphite extramat



N° 653
Blanc haute brillance



N° 654
Blanc magnolia haute
brillance



N° 504
Gris cachemire haute
brillance



N° 662
Gris clair haute brillance



N° 505
Graphite haute brillance



N° 515
Gris Terra



N° 508
Caramel




N° 666
Rose antique



N° 501
Rouge rubis



N° 668
Bleu pastel



N° 667
Vert fjord



N° 690
Verde



N° 675
Gris agate




N° 698
Bleu indigo extramat




N° 689
Noir extramat



N° 518
Chêne Verde



N° 519
Chêne gris Terra



N° 856
Sapin clay




N° 514
Chêne Cremona




N° 859
Chêne Aviva

COLORIS DE JOUES 16 MM



N° 848
Chêne Evoke




N° 853
Hemlock lave



N° 860
Terrazzo blanc



N° 862
Travertin Umbria




N° 861
Travertin Alcamo



N° 665
Béton gris blanc




N° 855
Béton sable



N° 657
Béton gris perle




N° 658
Béton gris graphite



N° 852
Béton noir




N° 820
Gris lave agrégat minéral



N° 857
Marbre noir



N° 858
Terra Taupe




N° 864
Marbre Emperador sombre



N° 865
Marbre Makrana blanc

COLORIS DE JOUES 25 MM



N° 750
Blanc



N° 833
Blanc magnolia




N° 850
Gris cachemire




N° 837
Gris clair



N° 842
Graphite



N° 856
Sapin clay




N° 859
Chêne Aviva




N° 848
Chêne Evoke

DÉCORS PLANS DE TRAVAIL / CRÉDENCE



PLR




PLS



N° 856
Sapin clay



N° 863
Chêne Cremona



N° 859
Chêne Aviva



N° 848
Chêne Evoke




N° 853
Hemlock lave



N° 865
Marbre Makrana blanc




N° 860
Terrazzo blanc



N° 855
Béton sable



N° 862
Travertin Umbria




N° 861
Travertin Alcamo



N° 844
Béton gris blanc



N° 838
Béton gris perle




N° 858
Terra Taupe




N° 839
Béton gris graphite




N° 820
Gris lave agrégat minéral



N° 852
Béton noir



N° 864
Marbre Emperador sombre



N° 857
Marbre noir

AUTRES DÉCORS DE CRÉDENCE



N° 667
Vert fjord



N° 668
Bleu pastel



N° 675
Gris agate



N° 690
Verde



N° 515
Gris Terra



N° 508
Caramel




N° 666
Rose antique




N° 501
Rouge rubis



N° 518
Chêne Verde



N° 519
Chêne gris Terra



N° 691
Blanc alpin
extramat




N° 695
Blanc magnolia
extramat



N° 696
Gris cachemire
extramat




N° 694
Gris clair
extramat



N° 697
Graphite
extramat




N° 698
Bleu indigo
extramat



N° 689
Noir
extramat



N° 653
Blanc
haute brillance



N° 654
Blanc magnolia
haute brillance



N° 504
Gris cachemire
haute brillance



N° 662
Gris clair
haute brillance




N° 505
Graphite
haute brillance


MOTIFS PANNEAU ARRIÈRE DE CRÉDENCE



N° 312 Herbes

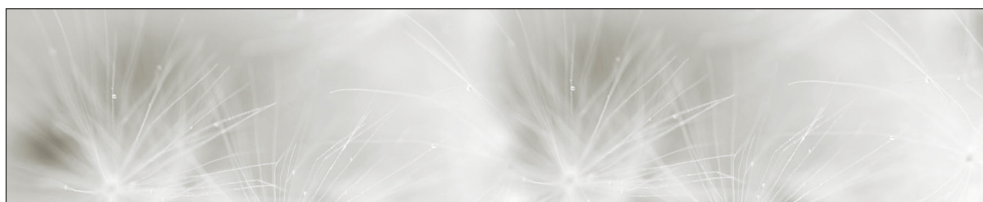

N° 329 Pissenlit

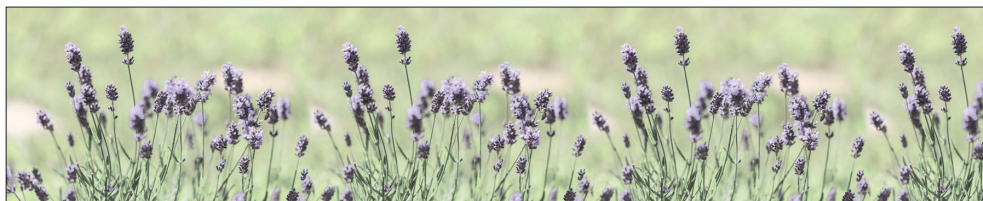


N° 324 lavande




N° 323 Mur de briques



N° 325 mur de pierre clair

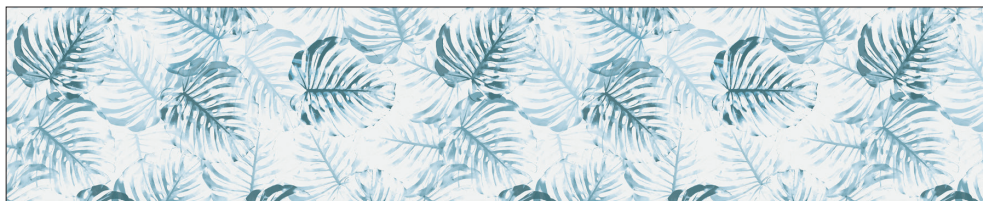

n° 331 Jungle blue

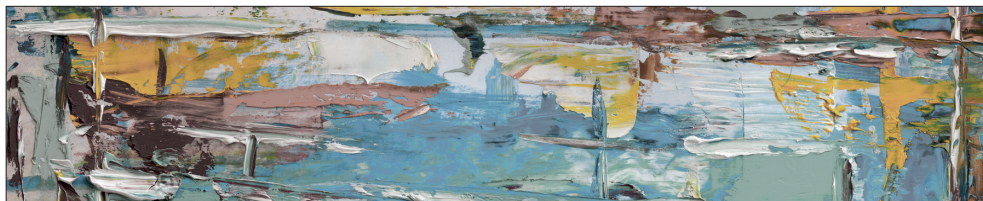

N° 327 Abstrait



N° 330 Abstrait 2



n° 315 Carrelage motif noir blanc
Taille des carrelages : 141,25 x 141,25 mm

Impossible de découper sur un carreau plein.

CARACTÉRISTIQUES & CONSEILS D'IMPLANTATION EDITION C

NOTRE GAMME



Les cuisines sans poignée sont disponibles avec 37 décors façade (7 programmes), groupes de prix 0 - 3 (pas pour PN 220 ni PN 435). Nos articles Edition C se déclinent dans tous les coloris corps. Tous les éléments secondaires sont disponibles pour l'aménagement, y c. 18 décors plan de travail, 44 coloris joue et socle.

Les poignées en creux Edition C sont disponibles en aspect inox et en noir.

MODÈLES

1 hauteur meuble bas (poignées en creux horizontales)	723 mm	CU *
4 hauteurs meuble suspendu (poignées en creux horizontales)	291 mm	CH * 29
	579 mm Hauteur 01	CH * 01
	723 mm Hauteur 02	CH * 02
	867 mm Hauteur 03	CH * 03
5 hauteurs armoire (poignées en creux verticales)	1043 mm	CS * / CG * 104
	1587 mm	CS * / CG * 158
	1907 mm Hauteur 01	CS * / CG * 01
	2051 mm Hauteur 02	CS * / CG * 02
	2195 mm Hauteur 03	CS * / CG * 03

FACTURATION EN BLOC

Il suffit de placer un « C » devant les références connues de la gamme standard pour les meubles Edition C de conception identique (par ex. U60 - CU60). Les modèles Edition C peuvent être facturés avec tous les meubles de la gamme standard.

- Il est possible de combiner les cuisines Edition C et tous les accessoires / meubles de la gamme standard.
- Veuillez respecter les consignes du fabricant de l'électroménager à monter.

POIGNÉES PROFILÉES



Disponibles en aluminium anodisé aspect inox (n° 951) et noir (n° 952). Embouts et angles intérieurs assortis. Longueur profil par baguette : 4000 mm max. Les poignées en creux verticales sont livrées dans les longueurs adaptées pour les buffets hauts 1043 mm, 1587 mm et pour les armoires en 01/02/03 de haut. Elles sont prévues individuellement et facturées à part. Dans ce contexte, il faut confirmer le profil souhaité (GMSL / GMSC).

PROFILS EN C ET EN L

En règle générale, les profils en L sont montés sous le plan de travail au niveau des meubles bas. La poignée en creux avec profil en C est montée entre les façades au niveau des meubles bas.

PROFONDEURS ET SAILLIES DE

Afin de permettre l'installation de certains appareils encastrés et l'ouverture ergonomique des meubles bas, les meubles bas et armoires Edition C doivent être avancés de 15 mm. Le plan de travail dépasse de 25 mm par rapport au corps. En cas de planification avec un plan de travail en profondeur standard 600 mm, les tables de cuisson, éviers et lave-vaisselle (même avec un lambris mural) ne posent aucun problème.

FINITION

Les côtés visibles du corps en bout de linéaire doivent être impérativement dissimulés. Dans ce contexte, 2 options :

- Joutes de finition - tous les groupes de décors disponibles (coloris, voir rubrique 6. Joutes)
- Panneaux de façade à monter entre corps et mur - tous les décors façade disponibles


En cas de planification avec des armoires attenantes, prévoir une joue de finition pour armoires entre meuble bas et armoire.

POIGNÉE PROFILÉE POUR MEUBLES SUSPENDUS




Les meubles suspendus Edition C sont disponibles en **291 mm / 579 mm (hauteur 01) / 723 mm (hauteur 02) et 867 mm (hauteur 03) de haut**. Ils sont équipés en série d'une baguette en aluminium anodisé fixée sur le panneau inférieur. Les meubles suspendus, qui ne font pas partie de la gamme Edition C, peuvent être équipés de l'ouverture assistée ZID251 pour une planification harmonieuse. Les meubles suspendus Edition C ne peuvent pas être prévus comme buffet.


APERÇU DES ARTICLES ARMOIRES BAS




CU30
CU40
CU45
CU50
CU60




US30
US40
US45
US50
US60




CU2A45
CU2A50
CU2A60
CU2A80
CU2A90
CU2A100




US2A30
US2A40
US2A45
US2A50
US2A60
US2A80
US2A90
US2A100




CUA30IS
CUA40IS
CUA45IS
CUA50IS
CUA60IS




CU303IS
CU403IS
CU453IS
CU503IS
CU603IS




CSP40
CSP45
CSP50
CSP60




CSP40RW
CSP45RW
CSP50RW
CSP60RW




CSPA40
CSPA45
CSPA50
CSPA60




CSP2A60K1




CSPA60M




CSPA45MH
CSPA50MH
CSPA60MH




CUK30
CUK40
CUK45
CUK50
CUK60




UKS60




CUK45IS
CUK50IS
CUK60IS




CUK2A60Z
CUK2A80Z
CUK2A90Z
CUK2A100Z




CUKA60IS




CUHB




CUE15




CUA15




CVU30
CVU40
CVU45
CVU50
CVU60




VURV
VURVC




CUE80
CUE90




CUE80K
CUE90K




CUE105




CUE115K




SPE105
SPE115



CTG45
CTG60




CTGV45
CTGV60




CTK60
CTK601

APERÇU DE L'ARTICLE ARMOIRES MURALES


HAUTEUR 291 MM



CHK3029
CHK4029
CHK4529
CHK5029
CHK6029
CHK8029
CHK9029
CHK10029




CHKG4529VG
CHKG5029VG
CHKG6029VG
CHKG8029VG
CHKG9029VG
CHKG10029VG




HR30292


ARMOIRES MURALES 80 CM (NE CONCERNE PAS L'ÉDITION C)




H8001
H9001
H10001




H8002
H9002
H10002




H8003
H9003
H10003



HG9001VG
HG10001VG




HG9002VG
HG10002VG




HG9003VG
HG10003VG


HAUTEUR 01 (579 MM)




CH3001
CH4001
CH4501
CH5001
CH6001




CHG4501VG
CHG5001VG
CHG6001VG




CHFK4501
CHFK5001
CHFK6001
CHFK8001
CHFK9001
CHFK10001




CHFKG4501VG
CHFKG5001VG
CHFKG6001VG
CHFKG8001VG
CHFKG9001VG
CHFKG10001VG




CHLK6001




CHLKG6001VG




CHE8001




CHE6001
CHE6501




CHD6001
CHD6002
CHD6003



CHM6001K
CHM6002K
CHM6003K




HRO6001




HRV01
HRV01C

APERÇU DE L'ARTICLE ARMOIRES MURALES


HAUTEUR 02 (723 MM)




CH3002
CH4002
CH4502
CH5002
CH6002




CHG4502VG
CHG5002VG
CHG6002VG




CHFK4502
CHFK5002
CHFK6002
CHFK8002
CHFK9002
CHFK10002




CHFKG4502VG
CHFKG5002VG
CHFKG6002VG
CHFKG8002VG
CHFKG9002VG
CHFKG10002VG




CHE8002




HE6002
HE6502




CHD6002



CHM6002K




HRO6002




HRV02
HRV02C


HAUTEUR 03 (867 MM)




CH3003
CH4003
CH4503
CH5003
CH6003




CHG4503VG
CHG5003VG
CHG6003VG




CHE8003




CHE6003
CHE6503




CHD6003



CHM6003




HRO6003




HRV03
HRV03C

APERÇU DE L'ARTICLE HIGHBOARDS


HIGHBOARDS 1043 MM




CS60104




CS60104IS




CGBA104



CGBSA104




CGM104




CG88104


HIGHBOARDS 1587 MM




CS30158
CS45158
CS50158
CS60158




CS45158B
CS50158B
CS60158B




CS45158IS
CS50158IS
CS60158IS




CSA30158P




CGB158K




CGB2A158K




CGMB158




CGMBSA158




CG88B158



CG88158




CG122158




CG145158


APERÇU DE L'ARTICLE ARMOIRES LATÉRALES 1907 MM




CS3001
CS4501
CS5001
CS6001




CS4501B
CS5001B
CS6001B




CS4501G
CS5001G
CS6001G




CS2A4501
CS2A5001
CS2A6001




CS4501IS
CS5001IS
CS6001IS




CSA3001P




CGB01




CGB2A01




CGM01




CGM01K




CGMB01K




CGMBA01




CG8801




CG8801K




CG882A01K




CG88B01K




CG88M01




CG888801




CG12201




CG122A01K




CG122M01K



CG14501




CG14501K




CG17801


APERÇU DE L'ARTICLE ARMOIRES LATÉRALES 2051 MM




S3002X / CS3002
S4502X / CS4502
S5002X / CS5002
S6002X / CS6002




S4502BX / CS4502B
S5002BX / CS5002B
S6002BX / CS6002B




S4502GX / CS4502G
S5002GX / CS5002G
S6002GX / CS6002G




CSA3002




CSA3002P




S4502ISX / CS4502IS
S5002ISX / CS5002IS
S6002ISX / CS6002IS




CGB02




CGB2A02




CGM02




CGM02X




CGM02K




CGBM02




CGMBA02




CGMB2A02K




CG88B02




CG88M02




CG122M02K




CG8802




CG882A02




CG888802K




CG12202



CG122A02




CG14502




CG17802


APERÇU DE L'ARTICLE ARMOIRES LATÉRALES 2195 MM




CS3003K
CS4503K
CS5003K
CS6003K




CS4503BK
CS5003BK
CS6003BK




CS4503GK
CS5003GK
CS6003GK




CS2A4503K
CS2A5003K
CS2A6003K




CSA3003K




CS4503ISK
CS5003ISK
CS6003ISK




CGB03




CGB2A03




CGM03




CGM03K




CGM2A03K




CGMB03




CGMB2A03




CGMBA03




CGMM2A03




CG88B03




CG88M03




CG8803




CG882A03




CG888803K




CG12203









CG122A03











CG14503








CG17803K

			Largeur			
	Support latéral y compris socle goupillé épaisseur 16 mm, <i>Exécution en corps de meuble</i> <i>En cas d'utilisation du support ST3, il faut que le plan de travail soit 20 mm plus large par support.</i>	ST3				
	Joue décorative pour meuble bas Continue jusqu'au sol avec patin 583 mm de profondeur Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir	Standard	CWU	16		
		brillance	CWU	16	G	
		Anti-traces de doigts	CWU	16	A	
			CWU	25		
	Joue décorative pour meuble bas hauteur de corps sans patin profondeur 583 mm	Standard	CWU	16	K	
		brillance	CWU	16	KG	
		Anti-traces de doigts	CWU	16	KA	
			CWU	25	K	
	Joue décorative pour meuble suspendu profondeur 349 mm <i>WH 16 xx G à commander pour une finition haute brillance.</i> <i>WH 16 xx A à commander pour une finition anti-traces de doigts.</i>	hauteur 291 mm	WH	16	29	
		hauteur 579 mm	WH	16	01	
		hauteur 723 mm	WH	16	02	
		hauteur 867 mm	WH	16	03	
		hauteur 291 mm	WH	25	29	
		hauteur 579 mm	WH	25	01	
		hauteur 723 mm	WH	25	02	
		hauteur 867 mm	WH	25	03	
		Etagère à joues pour meubles suspendus Largeur: 100 - 2600 mm <i>WB 16 xx G à commander pour une finition haute brillance.</i> <i>WB 16 xx A à commander pour une finition anti-traces de doigts.</i>		WB	16	35
				WB	16	58
				WB	16	
				profondeur 350 mm	WB	25
		profondeur 585 mm	WB	25	58	
	Joue décorative pour armoire Continue jusqu'au sol avec patin 583 mm de profondeur Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir <i>WS 16 xx G à commander pour une finition haute brillance.</i> <i>WS 16 xx A à commander pour une finition anti-traces de doigts.</i>	hauteur 1043 mm + hauteur de socle	CWS	16	104	
		hauteur 1587 mm + hauteur de socle	CWS	16	158	
		hauteur 1907 mm + hauteur de socle	CWS	16	01	
		hauteur 2051 mm + hauteur de socle	CWS	16	02	
		hauteur 2195 mm + hauteur de socle	CWS	16	03	
		hauteur 1043 mm + hauteur de socle	CWS	25	104	
		hauteur 1587 mm + hauteur de socle	CWS	25	158	
		hauteur 1907 mm + hauteur de socle	CWS	25	01	
		hauteur 2051 mm + hauteur de socle	CWS	25	02	
		hauteur 2195 mm + hauteur de socle	CWS	25	03	
	Patin pour les joues de 16 mm d'épaisseur y compris 2 embouts Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir	profondeur 585 mm	WASCH	16	585	
		profondeur 1200 mm	WASCH	16	1200	
		profondeur 585 mm	WASCH	25	585	
		profondeur 1200 mm	WASCH	25	1200	







FILEURS

					Largeur		
 	Fileur pour meubles bas <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm	UPF	10			
		Largeur 200 mm	CUPF	20			
	Fileur pour meubles bas <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur 100 mm	UPK	10			
		Largeur 200 mm	UPK	20			
	Fileur d'angle pour meubles bas 90° / dimensions planes 650 x 650 mm <i>exécution façade</i>		CUPEF	65			
		variable pour largeur de branche 40 - 120 mm	CUPEF	66		V	
		variable pour largeur de branche 40 - 120 mm	UPEF	76		V	
		90° / dimensions planes 600 x 600 mm	UPEK	60			
 	Fileur pour meubles suspendus <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm	HPF	10	01		
		Largeur 200 mm	HPF	20	01		
	Fileur pour meubles suspendus <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur 100 mm	HPK	10	01		
		Largeur 200 mm	HPK	20	01		
	Fileur d'angle pour meubles bas Matériau corps / dimensions 350 x 350 mm <i>exécution façade</i>		HPEK	35	01		
		Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEF	43	01		
		Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEF	53	01		
	 	Fileur pour meubles suspendus <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm	HPF	10	02	
Largeur 200 mm			HPF	20	02		
Fileur pour meubles suspendus <i>Exécution en corps de meuble</i>		Largeur 100 mm	HPK	10	02		
		Largeur 200 mm	HPK	20	02		
Fileur d'angle pour meubles bas Matériau corps / dimensions 350 x 350 mm <i>exécution façade</i>			HPEK	35	02		
		Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEF	43	02		
		Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEF	53	02		
 		Fileur pour meubles suspendus <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm	HPF	10	03	
	Largeur 200 mm		HPF	20	03		
	Fileur pour meubles suspendus <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur 100 mm	HPK	10	03		
		Largeur 200 mm	HPK	20	03		
	Fileur d'angle pour meubles bas Matériau corps / dimensions 350 x 350 mm <i>exécution façade</i>		HPEK	35	03		
		Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEF	43	03		
		Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEF	53	03		





FILEURS

					Largeur	
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	104 104	
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158	
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	158 158	
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158	
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 1907 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	01 01	
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 1907 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	01 01	
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2051 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	02 02	
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2051 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	02 02	
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2195 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	03 03	
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2195 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	03 03	



PLANS DE TRAVAIL / NICHE / RAIL ASYMÉTRIQUE

				Largeur	
	Plan de travail profil D plateau épaisseur env. 38,8 mm, chant avant arrondi, longueur max. 4000 mm , longueur / profondeur min. 250 mm	prof. 500 mm/par m. lin. prof. 600 mm/par m. lin. prof. 700 mm/par m. lin. prof. 800 mm/par m. lin. prof. 900 mm/par m. lin.	PLR50 PLR60 PLR70 PLR80 PLR90		
	 Plan de travail plateau épaisseur env. 38,8 mm, chant avant droit longueur max. 4000 mm, longueur / profondeur min. 250 mm chants PP 1,0 mm	prof. 500 mm/par m. lin. prof. 600 mm/par m. lin. prof. 700 mm/par m. lin. prof. 800 mm/par m. lin. prof. 900 mm/par m. lin. prof. 1200 mm/par m. lin.	PLS50 PLS60 PLS70 PLS80 PLS90 PLS120		
	Panneaux arrière de crédence épaisseur 16 mm env. Hauteur : 565 mm Largeur: 100 - 2600 mm Dimension minimale 100 x 250 mm	Standard Anti-traces de doigts brillance brillance	NR NR NR NR	565 565 565 565	A G G
	Panneau arrière de crédence dimensions variables cf. ci-dessus, mais hauteur 100 à 1250 mm, largeur 100 à 2600 mm Dimension minimale 100 x 250	Standard Anti-traces de doigts brillance	NR NR NR		V VA VG
	Panneaux arrière de crédence cf. ci-dessus, mais hauteur 150 mm, largeur 250 à 2600 mm	Standard Anti-traces de doigts brillance	NR NR NR	150 150 150	A G
	Rail asymétrique combinable hauteur 24 mm, profondeur 30 mm Profilé de base p. accueillir des panneaux avec perforations ou enjoliveurs Coloris aspect inox n° 199 Noir Variante 200	Paire d'embouts Embout gauche Embout droit	LG LG LGE1 LGE1L LGE1R	200 400	
En cas de planifications avec panneau arrière de crédence, il faut tenir compte de l'épaisseur du rail asymétrique combinable (3 mm) sur celle du plan de travail.					
	Enjoliveur pour rail asymétrique combinable à enficher sur profilé de base Coloris aspect inox n° 199 Noir Variante 200	Paire d'embouts Embout gauche Embout droit	LA LA LAE1 LAE1L LAE1R MZKWAP	200 400	
	Rail asymétrique hauteur 25 mm, profondeur 25 mm 1 liteau support 1 profil de finition emboîtable A partir d'une longueur de 600 mm, 1 angle intérieur et 2 embouts sont compris dans la livraison.		L1 L1 L1 L1 L1 L1	60 100 200 250 300 400	
	Lot d'angles et embouts 1 embout gauche 1 embout droite 2 angles intérieurs 90° 1 angle extérieur 90° 1 angle intérieur 135°	Embout Angle extérieur 90° Angle intérieur 90° Angle intérieur 135°	LE1 LA1 LI1 LI135 MZWAP		

ACCESSOIRES

				Largeur	
	Plinthe latérale	Profondeur 540 mm	S015		
	<i>Exécution : coloris de corps de meuble</i>	Profondeur 840 mm	S0151		
		p. commande complémentaire profondeur 540 mm	S015		2
		p. commande complémentaire profondeur 840 mm	S0151		2
		Décor supplémentaire pour socles	S015		3
		Décor supplémentaire pour socles	S0151		3
	Bandeau de socle		S0	105	
	Longueurs fixes pour plinthes avant		S0	210	
	Coloris pièces plastiques :		S0	315	
	Var. 601 aspect inox	pour commande complémentaire	S0	105	2
	Var. 602 noir	pour commande complémentaire	S0	210	2
	<i>Exécution : coloris de corps de meuble</i>	pour commande complémentaire	S0	315	2
	<i>Pour les variantes spéciales, voir l'aperçu des programmes, rubrique Décor supplémentaire pour socles (commander l'article SOxxx3).</i>	Décor supplémentaire pour socles	S0	105	3
		Décor supplémentaire pour socles	S0	210	3
	Panneau corps de meuble avec chants	par m ²	KBM		V
	A utiliser comme habillage arrière dans tous les coloris corps des deux côtés en décor extérieur				
	Dimensions disponibles :				
	Largeur : 100 - 1250 mm				
	Hauteur : 100 - 2600 mm				
	16 mm d'épaisseur				
	Dimension minimale 100 x 250 mm				
	Commander séparément le matériau de fixation Z670 ou MZKBM.				
	Accessoires de montage pour habillage de dos	Accessoires de montage 4 unités par kit	MZKBM		
	Clips de fixation pour habillage de dos	Ferrures clipsables 2 paires	Z670		
	Range-couverts profondeur 474 mm pour les meubles de 560 mm de profondeur <i>Ne convient pas aux tiroirs placés en dessous de tables de cuisson à induction.</i>	Largeur du meuble 30 Largeur du meuble 40 Largeur du meuble 45 Largeur du meuble 50 Largeur du meuble 60 Largeur du meuble 80 Largeur du meuble 90 Largeur du meuble 100	ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB ZB	30 40 45 50 60 80 90 100	W W W W W W W W


ACCESSOIRES



				Largeur	
	Tapis antidérapant profondeur 474 mm	Largeur du meuble 30	ZIM	30	W
		Largeur du meuble 40	ZIM	40	W
		Largeur du meuble 45	ZIM	45	W
		Largeur du meuble 50	ZIM	50	W
		Largeur du meuble 60	ZIM	60	W
		Largeur du meuble 80	ZIM	80	W
		Largeur du meuble 90	ZIM	90	W
		Largeur du meuble 100	ZIM	100	W
	Fond de protection Plastique gris argenté pour sous-évier Protection contre les fuites d'eau au niveau de l'évier. Il est facile et rapide de démonter pour le nettoyer. 522 mm de profondeur	Largeur du meuble 40	ZIT	40	SG
		Largeur du meuble 45	ZIT	45	SG
		Largeur du meuble 50	ZIT	50	SG
		Largeur du meuble 60	ZIT	60	SG
		Largeur du meuble 80	ZIT	80	SG
		Largeur du meuble 90	ZIT	90	SG
		Largeur du meuble 100	ZIT	100	SG
		Largeur du meuble 120 NEU	ZIT	120	SG
	Poubelle Récipient inox avec seau amovible en plastique, capacité 15 litres Larg x P x H : 290 x 304 x 365 mm pour montage dans sous-évier à partir de 400 mm de large Hauteur min. de montage 400 mm		ZA 40		
	Système de tri des déchets 2 récipients en plastique capacité 13 litres chacun pour montage dans sous-évier à partir de 300 mm de large 455 mm de hauteur, 505 mm de profondeur Peut être monté dans un meuble bas d'angle.		ZA 30		
	Console pour plateaux-bar Hauteur 170 mm, 10 mm d'épaisseur Profondeur fixation supérieure 81 mm Charge : 60 kg max. par paire	inox Noir	ZF 17 E ZF 17 S		
	Grille d'aération largeur 458 mm, profondeur 65 mm plastique, à intégrer dans plans de travail au-dessus de radiateurs, réfrigérateurs sous plan et réfrigérateurs encastrés découpe 448 x 55 mm Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir	gris argent	ZV 1		

EVIER

		Largeur mm	Article	
	Évier encastré et mitigeur Franke Inox Surface satinée profondeur 435 mm Bac 340 x 370 x 150 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm égouttoir strié avec trop-plein bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces 2 trous Découpe 760 x 415 mm Largeur d'encastrement min. 430 mm (sous-évier de 45)	inox	780	ZS 5017
	+ mitigeur Franke chromé haute pression bec orientable 120 degrés douchette télescopique, Flexibles de raccordement 450 mm de long mitigeur avec joints en céramique			
	Évier encastré et mitigeur Franke cf. ci-dessus, mais + mitigeur Franke chromé haute pression bec orientable 360 ° Flexibles de raccordement 450 mm de long mitigeur avec joints en céramique		780	ZS 5018
	Évier encastré Inox Surface satinée profondeur 435 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm Bac 340 x 370 x 150 mm égouttoir strié avec trop-plein Bonde à filtre comme commande manuelle 3 1/2 pouces Découpe 840 x 415 mm Largeur d'encastrement min. 430 mm (sous-évier de 45)	inox	860	ZS 8644 E
	Mitigeur standard haute pression bec orientable branchements flexibles 500 mm de long mitigeur avec joints en céramique	chromé		ZM 99 C
	Mitigeur standard haute pression bec orientable 360° branchements flexibles 400 mm de long installation rapide, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée tête mitigeur à rondelles céramique, Célèbre aérateur économiseur d'eau pour un jet parfait Garantie du fabricant 5 ans	Noir		ZM 101 S

CUISINIÈRES / FOURS

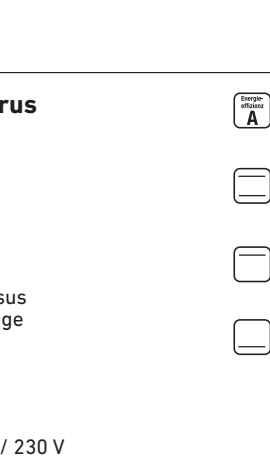			Largeur mm	Article
	Cuisinière à encastrer Laurus Inox Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur supérieure Chaleur inférieure Equipement : Boutons de commande sur le dessus Porte en verre plein à double vitrage (verre intérieur amovible) Intérieur émaillé Air froid Caractéristiques techniques : Puissance connectée 8,2 - 8,3 kW / 230 V Boîte de branchement Cavité four 72 l Plage de température 50 - 270°C Consommation d'énergie 0,81 kWh Eclairage four 1 x 25 W Appareil (H x L x P) 595 x 594 x 567 mm Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm Catégorie d'efficacité énergétique A Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille pierre à pizza Lèche-frite Plaques à pâtisserie AirFry-Tray	         	595	LEH3
	Cuisinière à encastrer Laurus Inox Modes de cuisson: chaleur tournante Gril à chaleur tournante Gril petite surface Chaleur de voûte/sole Fonction décongélation Equipement : Boutons escamotables Intérieur émaillé Guidage de la plaque à pâtisserie avec grilles d'accrochage Porte en verre plein à double vitrage (verre intérieur amovible) Air froid Caractéristiques techniques : Puissance connectée 8,2 - 8,3 kW / 230 V Boîte de branchement Cavité four 69 l Plage de température 50 - 270°C Consommation d'énergie 0,87 kWh Eclairage four 1 x 25 W Appareil (H x L x P) 595 x 594 x 567 mm Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm Catégorie d'efficacité énergétique A Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille pierre à pizza Lèche-frite Plaques à pâtisserie AirFry-Tray Rail télescopique à sortie totale 1 niveau Rail télescopique 1 niveau	           	595	LEH5



		Largeur mm		Article
 	Four à encastrer Laurus Inox		595	LEB3
	Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur supérieure Chaleur inférieure	  		
	Equipement : Boutons de commande sur le dessus Porte en verre plein à double vitrage (verre intérieur amovible) Intérieur émaillé Air froid			
	Caractéristiques techniques : Puissance connectée 2,3 kW / 230 V Cavité four 72 l Plage de température 50 - 270°C Consommation d'énergie 0,81 kWh Eclairage four 1 x 25 W Appareil (H x L x P) 595 x 594 x 567 mm Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm Cordon 2450 mm Catégorie d'efficacité énergétique A			
	Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille	pierre à pizza Lèchefrite Plaque à pâtisserie AirFry-Tray		ZG22027124 ZG22174502 ZG22174503 ZG22436139
 	Four à encastrer Laurus Noir		595	LEB 4BK
	Modes de cuisson: chaleur tournante Chaleur inférieure Chaleur de sole avec chaleur tournante Chaleur supérieure Chaleur de voûte/sole	 		
	Equipement : Boutons de commande sur le dessus Porte intérieure en verre plein			
	Caractéristiques techniques : Puissance connectée 2,3 kW / 230 V Cavité four 65 l Plage de température 50 - 270°C Consommation d'énergie 0,86 kWh Eclairage four 1 x 25 W Appareil (H x L x P) 595 x 595 x 575 mm Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm Cordon 1600 mm Catégorie d'efficacité énergétique A			
	Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille	pierre à pizza Lèchefrite Plaque à pâtisserie AirFry-Tray		ZG22027124 ZG22174502 ZG22174503 ZG22436139

TABLES DE CUISSON POUR CUISINIÈRE



		Largeur mm		Article
	590	LCF600		

Table de cuisson vitroc�ramique Laurus autonome Sans cadre Zones de cuisson : 4 zones de cuisson 2 zones de cuisson � 180 mm, 1,8 kW 2 zones de cuisson � 145 mm, 1,2 kW Equipeement : 9 niveaux de puissance Commande TouchControl 4 indicateurs de chaleur r�siduelle S�curit� enfants Minuteur Quick Start Minuterie avec arr�t automatique pour chaque zone de cuisson Arr�t automatique de s�curit� Interrupteur principal MARCHE/ARR�T Touche de verrouillage Caract�ristiques techniques : Puissance connect�e 6,0 kW / 230/400,3N V Appareil (H x L x P) 47,5 x 590 x 520 mm D�coupe (L x P) 560 x 490 mm <i>Consigne de planification: Si un tiroir est pr�vu sous l'appareil, il faut installer une tablette fixe.</i>	60 cm	590	LCA600
--	--	-----	--------



TABLES DE CUISSON POUR CUISINIÈRE

		Largeur mm	Article
	Table de cuisson à induction Laurus autonome Sans cadre		590LIA600
	Zones de cuisson : 4 zones de cuisson à induction 2 zones de cuisson Ø 210 mm, 2,1 kW / haute puissance 2,5 kW 2 zones de cuisson Ø 160 mm, 1,4 kW / haute puissance 1,8 kW Equipement : 9 niveaux de puissance Niveau haute puissance Commande TouchControl 4 indicateurs de chaleur résiduelle Minuteur Interrupteur principal MARCHE/ARRÊT Minuterie avec arrêt automatique pour chaque zone de cuisson Arrêt automatique de sécurité Sécurité enfants Touche de verrouillage Caractéristiques techniques : Puissance connectée 7,4 kW / 230/400,3N V Appareil (H x L x P) 56 x 590 x 520 mm Découpe (L x P) 560 x 490 mm <i>S'il est prévu d'installer un tiroir,</i> <i>il faut un panneau d'écartement pour tables à induction.</i>	   	
			

Réfrigérateurs à encastrer

		Largeur mm		Article
 	Réfrigérateur à encastrer Laurus Equipement: Volume utile total: 192 l Espace réfrigération : Volume utile 96 l 3 clayettes en verre de sécurité 3 étagères de porte 1 bac à œufs 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle Espace congélation: Volume utile: 16 l Compartiment 4**** dégivrage manuel 1 bac à glaçons Puissance connectée 105 W / 220 - 240 V Consommation 148 kWh / an Niveau sonore 38 dB (A) re1pW ferrage de porte réversible Classe climatique N Capacité de congélation 2,6 kg / 24 h Autonomie en cas de panne 7 h Appareil (H x L x P) 875 x 540 x 545 mm Niche (H x L x P) 875-895 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm avec fiche Schuko Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C	   	540	LKG88E
 	Réfrigérateur à encastrer Laurus Equipement: Volume utile total: 178 l Espace réfrigération : Volume utile 162 l 4 clayettes en verre de sécurité 4 étagères de porte 1 bac à œufs 1 coulissant pour bouteilles 1 compartiment beurre / fromages 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle Espace congélation: Volume utile: 16 l Compartiment 4**** dégivrage manuel 1 bac à glaçons Caractéristiques techniques : Puissance connectée : 103 W / 220 - 240 V Consommation : 187,2 kWh / an Niveau sonore : 38 dB (A) re1pW Montage avec porte entraînée, ferrage de porte réversible Classe climatique : N Dimensions appareil (H x l x P) : 1225 x 540 x 545 mm Dimensions de niche (H x l x P) : 1225-1245 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C	   	540	LKG122E



RÉFRIGÉRATEURS À ENCASTRER




		Largeur mm	Article	
 	Combiné réfrigérateur/congérateur à encastrer Laurus Equipement: Volume utile total: 211 l Espace réfrigération : Volume utile 154 l 3 clayettes en verre de sécurité 3 étagères de porte 1 bac à œufs 1 compartiment beurre / fromages 1 coulissant pour bouteilles 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle Espace congélation: Volume utile: 57 l Compartiment congélateur 4**** dégivrage manuel 2 tiroirs de congélateur 1 bac à glaçons Caractéristiques techniques : Puissance connectée : 144 W / 220 - 240 V Consommation : 204 kWh / an Niveau sonore : 38 dB (A) re1pW Montage avec porte entraînée, ferrage de porte réversible Classe climatique : NT Dimensions appareil (H x l x P) : 1440 x 540 x 545 mm Dimensions de niche (H x l x P) : 1440-1460 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C	   	540	LKG144EBF
 	Combiné réfrigérateur/congérateur à encastrer Laurus Equipement : Volume utile total : 251 litres Espace réfrigération : Volume utile 181 l 4 clayettes en verre de sécurité 4 étagères de porte 1 bac à œufs 1 coulissant pour bouteilles 1 compartiment beurre / fromages 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle Espace congélation : Volume utile 70 l Compartiment 4**** 2 tiroirs de congélateur 1 bac à glaçons Fonction supercongélation Dégivrage manuel Puissance connectée 134 W / 220 - 240 V Consommation 217 kWh / an Niveau sonore 38 dB (A) re1pW ferrage de porte réversible Classe climatique NT Capacité de congélation 3,3 kg / 24 h Autonomie en cas de panne 12,5 h Appareil (H x L x P) 1770 x 540 x 545 mm Niche (H x L x P) 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C	   	540	LKG178E




LAVE-VAISSELLE

Largeur mm







Article

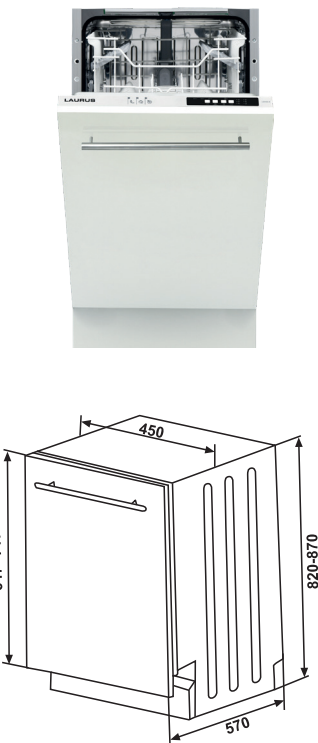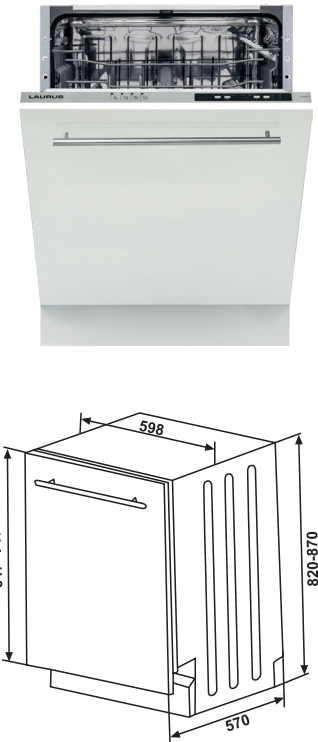	Lave-vaisselle entièrement intégrable Laurus  Équipement : 10 couverts standard 3 programmes - intense 65°C, éco, Super 50 min 65°, Demi-charge - Témoin lumineux pour le sel régénérant et le liquide de rinçage via LED - Panier supérieur réglable en hauteur - Signal sonore à la fin du programme - Chauffe-eau instantané - Départ différé - Fixation 4 points - Clapet anti-retour & protection trop-plein - Protection contre la surchauffe - Système de séchage actif Caractéristiques techniques: - Puissance connectée: 1.9 - 1.8 kW kW / 220 - 240 V - Fusible: 10 A - Niveau sonore: 49 dB (A) re1pW - Consommation: 76 kWh / 100 cycles - Eau: 11 l / cycle - Système de sécurité Aqua Stop - Appareil (H x L x P): 820 x 448 x 550 mm Efficacité énergétique E Efficacité de séchage A Longueur des raccords flexibles : - à gauche : arrivée 1550 mm / sortie 1300 mm - à droite : arrivée 1700 mm / sortie 1450 mm <i>Raccordement eau chaude jusqu'à 60° C possible, raccordement eau froide recommandé.</i> <i>Un podium de socle est conseillé pour plan de travail de 910 mm de haut.</i> porte-verre	448	LSV453 ZG42171113
	Lave-vaisselle entièrement intégrable Laurus  Équipement : 13 couverts standard 4 programmes - Prélavage, éco, intense 65°C, Super 50 min 65°, Demi-charge - Témoin lumineux pour le sel régénérant et le liquide de rinçage via LED - Panier supérieur réglable en hauteur - Support(s) pour tasses réglable(s) en hauteur - Support(s) rabattable(s) pour tasses - Signal sonore à la fin du programme - Chauffe-eau instantané - Départ différé - Fixation 4 points - Clapet anti-retour & protection trop-plein - Protection contre la surchauffe - Système de séchage actif Caractéristiques techniques: - Puissance connectée: 1.9 - 1.8 kW kW / 220 - 240 V - Fusible: 10 A - Niveau sonore: 49 dB (A) re1pW - Consommation: 94 kWh / 100 cycles - Eau: 12 l / cycle - Système de sécurité Aqua Stop - Appareil (H x L x P): 820 x 598 x 550 mm Efficacité énergétique E Efficacité de séchage A Longueur des raccords flexibles : - à gauche : arrivée 1550 mm / sortie 1650 mm - à droite : arrivée 1250 mm / sortie 1450 mm <i>Raccordement eau chaude jusqu'à 60° C possible, raccordement eau froide recommandé.</i> <i>Un podium de socle est conseillé pour plan de travail de 910 mm de haut.</i> porte-verre	598	LSV604 ZG42171113

		Largeur mm	Article	
 	Hotte aspirante elica Inox Equipement : 1 moteur 1 filtre à graisse métallique 1 filtre à charbon actif 3 niveaux de puissance Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 101 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 3 W DEL Puissance: max. 265 m³/h IEC - 64 dB (A) re1pW min. 125 m³/h IEC - 50 dB (A) re1pW Consommation: 55 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 125 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 615-1000 x 599 x 510 mm Chaleur tournante (H x L x P): 700-1200 x 599 x 510 mm Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: B Efficacité de filtrage: D Remarque: Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 650 mm Filtre à charbon actif	60 cm Energie-efficacité D Lumière-efficacité E Eclairage-efficacité B Extraction-efficacité D	599	VEGA 60IX
 	Hotte tiroir plate elica Inox Equipement : 1 moteur 2 filtres à graisse aluminium Rail télescopique 3 niveaux de puissance Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 121 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 3 W DEL Puissance: max. 304 m³/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 125 m³/h IEC - 46 dB (A) re1pW Consommation: 61.6 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 120 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 180 x 598 x 280 mm Chaleur tournante (H x L x P): 180 x 598 x 280 mm Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: D Efficacité de filtrage: D Remarque: Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 650 mm	60 cm Energie-efficacité D Lumière-efficacité E Eclairage-efficacité D Extraction-efficacité D	598	ELITE 1460 D

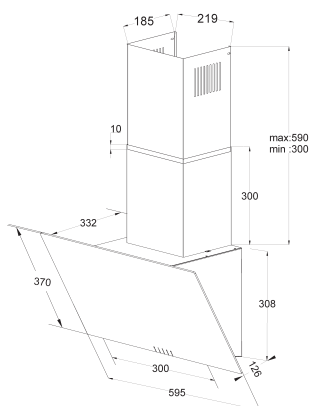				Largeur mm	Article
  	Hotte décorative elica Inox	Edelstahl Schwarz	600 600	MISSY IXA60 MISSY IXA60	
	Equipement : 1 moteur 2 filtres à graisse métalliques en inox 3 niveaux de puissance Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 96 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 3 W DEL Puissance: max. 395 m³/h IEC - 68 dB (A) re1pW min. 165 m³/h IEC - 49 dB (A) re1pW Consommation: 57,1 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 150 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 739-1061 x 600 / 900 x 450 mm Chaleur tournante (H x L x P): 894-1061 x 600 / 900 x 450 mm Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: C Efficacité de filtrage: D Remarque: Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 650 mm Filtre à charbon actif	    		CFC0 141497	
 	Hotte tête libre Lennox Noir	60 cm	595	KAIRO BLACK 60	
	Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 132,6 W / 220-240 V Eclairage: 1 x 2.6 W DEL Puissance: max. 305 m³/h IEC - 63 dB (A) re1pW min. 196 m³/h IEC - 54 dB (A) re1pW Consommation: 62,5 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 125 mm Dimensions: Extraction (H x L x P): 608-898 x 595 x 332 mm Chaleur tournante (H x L x P): 608-898 x 595 x 332 mm Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: A Efficacité de filtrage: E Remarque: Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 750 mm Filtre à charbon actif	    		K450	

MICRO-ONDES

		Largeur mm	Article
    	Micro-ondes Laurus Noir 60 cm LED Equipement : Plateau tournant en verre 255 mm 5 niveaux de puissance Four à micro-ondes 1100 / 700 W Commande par bouton tournant et touches à faible course Ouverture de porte via touche Eclairage intérieur Affichage DEL Cavité 20 l Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1.1 kW / 230 V Appareil (H x L x P): 385 x 595 x 326 mm Dimensions d'encastrement H x L x P : 380 x 560 x 360 mm Cordon 1000 mm A monter dans une armoire 60 cm de large.	595	LEMW5
 	Micro-ondes Laurus Noir 60 cm LED Equipement : Plateau tournant en verre 255 mm 5 niveaux de puissance Four à micro-ondes 1100 / 700 W Ouverture de porte via touche Eclairage intérieur Affichage DEL Cavité en inox Cavité 20 l Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1.1 kW / 230 V Appareil (H x L x P): 264 x 456 x 343 mm Cordon 1000 mm	456	LSMW10BK

INDICATIONS POUR LA COMMANDE



Liste de contrôle pour un traitement rapide et complet des commandes :

- Adresse exacte de l'entreprise
- Commande
- Date de la commande
- Délai de livraison
- Mode de livraison (par camion, enlèvement)
- Programme avec n°
- Coloris façade avec n°
- Poignée avec n°
- Coloris corps de meuble avec n°
- Corniche
- Hauteur de travail :
hauteur standard 868 mm avec socle de 105 mm
sur demande, hauteur 918 mm avec socle de 155 mm ou hauteur 968 mm avec socle de 205 mm
- Finition plan de travail (PLR/PLS)
- Coloris et chant plan de travail avec n°
- Le cas échéant, indiquer la situation des joints et découpes sur les plans de travail
- Commander les plinthes et linteaux muraux en longueurs standard
- Pour éléments encastrables, indiquer le modèle d'appareil
- Préciser les dimensions en cas de l'habillage d'appareils électroménagers
- En cas de verres en option, indiquer si le coloris souhaité pour les portes vitrées est identique à celui de la façade ou non.
- En cas de divergence, indiquer le n° du coloris du verre
- En cas de libre choix, indiquer le modèle de cadre de la porte vitrée
- Liste détaillée des articles
- Croquis coté, le cas échéant, croquis des plans de travail et corniches



Indications pour la commande de façades combinées

La gamme pino permet de combiner les façades d'un programme. Au moment de la commande, veillez à l'identification claire et conforme des articles avec les numéros de coloris indiqués dans le manuel de vente. Afin d'éviter toute erreur, nous vous prions de bien vouloir contrôler ces postes sur notre confirmation de commande. Vous pouvez reconnaître la couleur de l'article respectif dans la nomenclature. Les numéros de coloris différents y figurent explicitement.

Nous vous souhaitons désormais avec cette option beaucoup de plaisir à créer des cuisines « vivantes ».
A vos clients, nous souhaitons autant de plaisir lors de l'utilisation de leur cuisine de notre maison.





PINO KÜCHEN GMBH & CO. KG

Buroer Feld 1

06869 Coswig (Anhalt)

Téléphone: + 49 34903 60-0

Fax: + 49 34903 60-8100

E-mail: info@pino.de

Internet: www.pino.de

Tribunal cantonal de Stendal HRA 5549

Associée personnellement responsable: pino Beteiligungs GmbH, Coswig (Anhalt),
enregistrée sous le numéro HRB 26290 auprès du tribunal d'instance de Stendal

directeur général: Heiko Drost, Jörg Deutschmann

USt-ID-Nr: DE 815 722 342

Coordonnées bancaires: Commerzbank AG, BLZ 480 400 35 Konto: 0760118000

IBAN: DE49 4804 0035 0760 1180 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG, BLZ 480 700 40 Compte bancaire: 0336241500

IBAN: DE31 4807 0040 0336 2415 00 BIC: DEUTDE3B480