


pino

nous pour vous



Guide de planification 2025

valable à compter du 01.01.2025

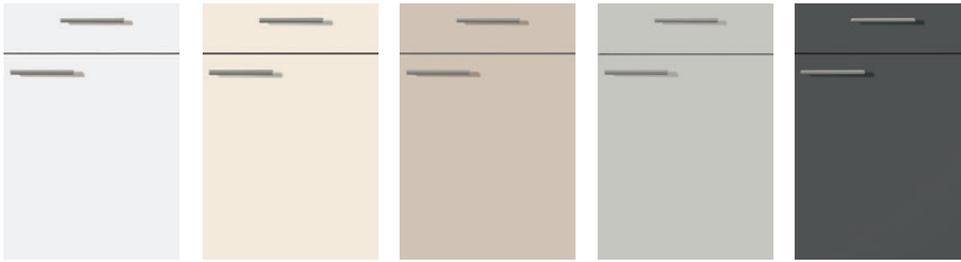GP 0 PN 80
Méliné


N° 730 blanc **A** N° 650 blanc magnolia **A** N° 678 gris cachemire **A** N° 659 gris clair **A** N° 874 graphite **A**

GP 2 PN 210
Anti-traces de doigts


N° 691 blanc alpin extramat **A** N° 695 blanc magnolia extramat **A** N° 696 gris cachemire extramat **A** N° 694 gris clair extramat **A** N° 697 graphite extramat **A** N° 698 Bleu indigo extramat **B** N° 689 noir extramat **B**

GP 2 PN 215
Direktlack


N° 503 blanc haute brillance **A** N° 510 blanc magnolia haute brillance **A** N° 504 gris cachemire haute brillance **A** N° 509 gris clair haute brillance **A** N° 505 graphite haute brillance **A**

GP 4 PN 435
Polymère


N° 670 blanc mat **A** N° 502 blanc magnolia mat **A** N° 680 gris cachemire mat **A** N° 511 gris clair mat **A** N° 688 graphite mat **A**

GP 1 PN 100

Mé laminé




N° 665 béton gris blanc **B** N° 500 béton sable **B** N° 657 béton gris perle **B** N° 658 béton gris graphite **B**



N° 682 Sapin cara **B** N° 683 Sapin clay **A** N° 506 chêne aviva **A** N° 672 imitation chêne Evoke **A** N° 507 Hemlock lave **B**

GP 1 PN 105

Mé laminé

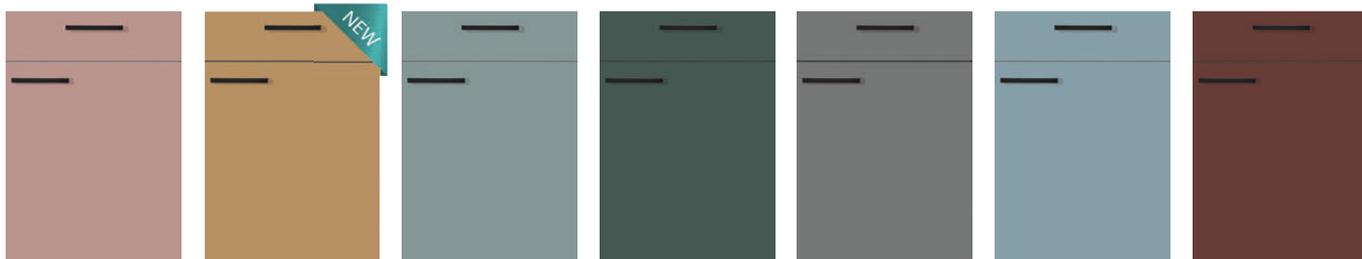

N° 666 rose antique **B** N° 508 Caramel **B** N° 667 vert fjord **B** N° 690 Verde **B** N° 675 gris agate **B** N° 668 bleu pastel **B** N° 501 rouge rubis **B**

GP 2 PN 205

Mé laminé



N° 686 Alux or **B** N° 684 Alux champagne **B** N° 685 Alux caviar **B** N° 693 bronze **B**

GP 2 745 PN 220

laque laminate




N° 653 blanc haute brillance **B** N° 662 gris pierre haute brillance **C**

Récapitulatif des poignées

Les illustrations ne sont pas mises à l'échelle.



N° 791
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 32 mm
Entraxe perforations : 128 mm



N° 834
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 25 mm
Entraxe perforations : 128 mm



N° 875
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 28 mm
Entraxe perforations : 128 mm



N° 841
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 38 mm
Entraxe perforations : 128 mm



N° 837
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 128 mm




N° 890
Poignée arc métallique
noir mat
Profondeur 32 mm
Entraxe perforations : 128 mm



N° 876
Poignée arc métallique
noir mat
Profondeur 34 mm
Entraxe perforations : 128 mm




N° 850
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 851
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 852
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 40 mm
Entraxe perforations : 160 mm




N° 853
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 28 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 857
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 33 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 860
Poignée arc métallique
bruni, brossé
Profondeur 24 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 891
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 603
Poignée arc métallique
métallique, doré
Profondeur 35 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 895
Bouton métallique
aspect inox
Profondeur 21 mm



N° 889
Bouton métallique
graphite
Profondeur 21 mm



N° 858
Poignée arc métallique
aspect chrome noir
Profondeur 28 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 859
Poignée arc métallique
aspect chrome noir
Profondeur 25 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 897
Poignée arc métallique
noir
Profondeur 35 mm
Entraxe perforations : 160 mm




N° 600
Poignée arc métallique
noir
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 160 mm




N° 601
Poignée arc métallique
noir
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 160 mm




N° 602
Poignée arc métallique
noir
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 160 mm




Position de poignée 001
horizontale/verticale. Poignée
horizontale sur les tiroirs,
coulissants et abattants.
Poignée verticale sur les
portes.




Position de poignée 001
La position des poignées barre
est déterminée départ usine.



Position de poignée 002
horizontale/horizontale
En général, position des
poignées horizontale.



Position de poignée 006
Poignée horizontale au centre
Position des poignées
horizontale au centre.



Position de poignée 009
Profilé poignée

Récapitulatif des poignées - Poignées à supplément de prix

Les illustrations ne sont pas mises à l'échelle.



N° 820 *
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 35 mm
Entraxe perforations : 128 mm



N° 861 *
Poignée arc métallique
aspect inox
Profondeur 35 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 862 *
Poignée arc métallique
noir nickel
Profondeur 34 mm
Entraxe perforations : 128 mm



N° 878 *
Poignée arc métallique
imitation ferraille
Profondeur 31 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 883 *
Poignée arc métallique
graphite
Profondeur 29 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 884 *
Poignée arc métallique
aspect acier
Profondeur 24 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 885 *
Poignée arc métallique
noir
Profondeur 29 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 893 *
Poignée arc métallique
métallique, doré
Profondeur 30 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 896 *
Poignée arc métallique
métallique, doré
Profondeur 32 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 880 *
Poignée arc métallique
graphite
Profondeur 29 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 882 *
Poignée arc métallique
noir antique
Profondeur 28 mm
Entraxe perforations : 160 mm




N° 887 *
Poignée arc métallique
graphite
Profondeur 20 mm
Entraxe perforations : 160 mm



N° 879 ***
Poignée arc métallique
graphite
Profondeur 29 mm




N° 881 ***
Poignée arc métallique
noir antique
Profondeur 28 mm




N° 888 ***
Poignée arc métallique
graphite
Profondeur 20 mm



N° 879 **
Poignée arc métallique
graphite
Profondeur 29 mm



N° 879 **
Poignée arc métallique
graphite
Profondeur 29 mm



N° 886 ****
Profilé poignée
aspect inox
Profondeur 18 / 20 mm



N° 894 ****
Profilé poignée
noir
Profondeur 18 / 20 mm

Coloris corps de meuble


Coloris intérieur de corps de meuble: blanc




N° 750
blanc




N° 833
blanc magnolia




N° 850
gris cachemire



N° 837
gris clair



N° 842
graphite



N° 856
Sapin clay



N° 859
chêne aviva



N° 848
imitation chêne Evoke

Modèles de verre



N° 715
Porte vitrée à fleur
sur cadre MDF
Verre accentué gris



N° 714
Porte vitrée à fleur
sur cadre MDF
Verre accentué noir

Autres coloris de socle


Les plinthes sont disponibles dans tous les coloris de corps et dans les variantes suivantes :




N° 682
Sapin cara




N° 853
Hemlock lave



N° 665
béton gris blanc



N° 500
Béton sable



N° 657
béton gris perle



N° 658
béton gris graphite



N° 666
rose antique



N° 508
Caramel



N° 667
vert fjord




N° 690
Verde



N° 668
bleu pastel



N° 675
gris agate




N° 501
rouge rubis




N° 686
Alux or



N° 684
Alux champagne



N° 685
Alux caviar



N° 693
bronze



N° 699
Bleu indigo



N° 681
noir



N° 299
aspect inox

Teintes toniques


Les teintes toniques sont exclusivement disponibles pour les étagères et les tablettes en 16 mm d'épaisseur.



N° 682
Sapin cara



N° 853
Hemlock lave



N° 860
imitation terrazzo blanc




N° 862
Travertin Umbria



N° 861
Travertin Alcamo



N° 665
béton gris blanc



N° 500
Béton sable




N° 657
béton gris perle




N° 658
béton gris graphite



N° 852
béton noir



N° 820
gris lave agrégat minéral



N° 857
marbre noir



N° 858
Taupe Terra



N° 849
Pietra Grey marbre



N° 666
rose antique



N° 508
Caramel



N° 667
vert fjord



N° 690
Verde



N° 675
gris agate




N° 668
bleu pastel




N° 501
rouge rubis




N° 686
Alux or



N° 684
Alux champagne



N° 685
Alux caviar



N° 693
bronze



N° 692
blanc alpin




N° 699
Bleu indigo




N° 681
noir

Coloris de joues 16 mm




N° 750
blanc



N° 833
blanc magnolia



N° 850
gris cachemire



N° 837
gris clair



N° 842
graphite



N° 691
blanc alpin extramat



N° 695
blanc magnolia extramat




N° 696
gris cachemire extramat



N° 694
gris clair extramat



N° 697
graphite extramat



N° 653
blanc haute brillance



N° 654
blanc magnolia haute brillance



N° 504
gris cachemire haute brillance



N° 662
gris clair haute brillance



N° 505
graphite haute brillance



N° 508
Caramel



N° 666
rose antique



N° 667
vert fjord



N° 690
Verde




N° 668
bleu pastel




N° 675
gris agate



N° 501
rouge rubis



N° 686
Alux or



N° 684
Alux champagne




N° 685
Alux caviar



N° 693
bronze



N° 698
Bleu indigo extramat



N° 689
noir extramat



N° 682
Sapin cara



N° 856
Sapin clay


Coloris de joues 16 mm




N° 859
chêne aviva



N° 848
imitation chêne Evoke



N° 853
Hemlock lave



N° 860
imitation terrazzo
blanc



N° 862
Travertin Umbria



N° 861
Travertin Alcamo



N° 665
béton gris blanc



N° 855
Béton sable



N° 657
béton gris perle




N° 658
béton gris graphite




N° 852
béton noir



N° 820
gris lave agrégat minéral



N° 857
marbre noir



N° 858
Taupe Terra



N° 849
Pietra Grey marbre

Coloris de joues 25 mm



N° 750
blanc



N° 833
blanc magnolia



N° 850
gris cachemire



N° 837
gris clair



N° 842
graphite



N° 856
Sapin clay



N° 859
chêne aviva



N° 848
imitation chêne Evoke

Décors de plans de travail



PLR



PLS



N° 854
Sapin cara



N° 856
Sapin clay




N° 859
chêne aviva



N° 848
imitation chêne Evoke



N° 853
Hemlock lave

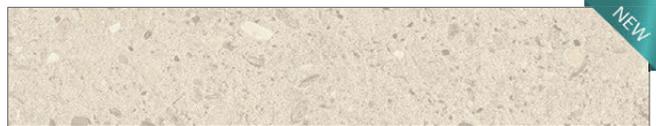

N° 860
imitation terrazzo blanc



N° 862
Travertin Umbria



N° 861
Travertin Alcamo



N° 844
béton gris blanc



N° 855
béton sable



N° 838
béton gris perle



N° 858
Taupe Terra



N° 849
Pietra Grey marbre



N° 857
marbre noir



N° 839
béton gris graphite



N° 852
béton noir




N° 820
gris lave agrégat minéral


Autres décors de crédence



N° 833
blanc magnolia



N° 850
gris cachemire



N° 837
gris clair



N° 842
graphite



N° 666
rose antique



N° 508
Caramel



N° 667
vert fjord



N° 690
Verde



N° 675
gris agate




N° 668
bleu pastel



N° 501
rouge rubis



N° 686
Alux or



N° 684
Alux champagne



N° 685
Alux caviar




N° 693
bronze



N° 691
blanc alpin extramat



N° 695
blanc magnolia extramat



N° 696
gris cachemire extramat



N° 694
gris clair extramat



N° 697
graphite extramat



N° 698
Bleu indigo extramat



N° 689
noir extramat



N° 653
blanc haute brillance



N° 654
blanc magnolia haute
brillance



N° 504
gris cachemire haute
brillance



N° 662
gris clair haute brillance



N° 505
graphite haute brillance

Habillages de crédence à motifs

Motif commence à gauche, mesuré de la gauche, découpé de la droite.

Un tracé continu du motif sur plusieurs parties est impossible. Longueur 150 - 2600 mm



N° 312 herbes



N° 329 Pissenlit



N° 324 lavande



N° 323 mur de briques



N° 325 mur de pierre clair



N° 331 Jungle blue



N° 327 Abstrait



N° 330 Abstrait 2



N° 315 carrelage motif noir blanc
Taille des carrelages : 141,25 x 141,25 mm

Impossible de découper sur un carreau plein.

Caractéristiques & conseils d'implantation Edition C

Notre gamme



Les cuisines sans poignée sont disponibles avec 37 décors façade (7 programmes), groupes de prix 0 - 3 (pas pour PN 220 ni PN 435).
Nos articles Edition C se déclinent dans tous les coloris corps. Tous les éléments secondaires sont disponibles pour l'aménagement, y c. 18 décors plan de travail, 44 coloris joue et socle.

Les poignées en creux Edition C sont disponibles en aspect inox et en noir.

Modèles

1 hauteur meuble bas (poignées en creux horizontales)	723 mm		CU *
4 hauteurs meuble suspendu (poignées en creux horizontales)	291 mm		CH * 29
	579 mm	Hauteur 01	CH * 01
	723 mm	Hauteur 02	CH * 02
	867 mm	Hauteur 03	CH * 03
5 hauteurs armoire (poignées en creux verticales)	1043 mm		CS * / CG * 104
	1587 mm		CS * / CG * 158
	1907 mm	Hauteur 01	CS * / CG * 01
	2051 mm	Hauteur 02	CS * / CG * 02
	2195 mm	Hauteur 03	CS * / CG * 03

Facturation en bloc

Il suffit de placer un « C » devant les références connues de la gamme standard pour les meubles Edition C de conception identique (par ex. U60 - CU60). Les modèles Edition C peuvent être facturés avec tous les meubles de la gamme standard.

- Il est possible de combiner les cuisines Edition C et tous les accessoires / meubles de la gamme standard.
- Veuillez respecter les consignes du fabricant de l'électroménager à monter.

Poignées profilées



Disponibles en aluminium anodisé aspect inox (n° 951) et noir (n° 952). Embouts et angles intérieurs assortis.
Longueur profil par baguette : 4000 mm max.

Les poignées en creux verticales sont livrées dans les longueurs adaptées pour les buffets hauts 1043 mm, 1587 mm et pour les armoires en 01/02/03 de haut. Elles sont prévues individuellement et facturées à part.
Dans ce contexte, il faut confirmer le profil souhaité (GMSL / GMSC).

Profils en C et en L

En règle générale, les profils en L sont montés sous le plan de travail au niveau des meubles bas.
La poignée en creux avec profil en C est montée entre les façades au niveau des meubles bas.

Profondeurs et saillies de

Afin de permettre l'installation de certains appareils encastrés et l'ouverture ergonomique des meubles bas, les meubles bas et armoires Edition C doivent être avancés de 15 mm. Le plan de travail dépasse de 25 mm par rapport au corps.
En cas de planification avec un plan de travail en profondeur standard 600 mm, les tables de cuisson, éviers et lave-vaisselle (même avec un lambris mural) ne posent aucun problème.

Finition

Les côtés visibles du corps en bout de linéaire doivent être impérativement dissimulés.

Dans ce contexte, 2 options :

- Joes de finition - tous les groupes de décors disponibles (coloris, voir rubrique 6. Joes)
- Panneaux de façade à monter entre corps et mur - tous les décors façade disponibles

En cas de planification avec des armoires attenantes, prévoir une joue de finition pour armoires entre meuble bas et armoire.

Poignée profilée pour meubles suspendus




Les meubles suspendus Edition C sont disponibles en **291 mm / 579 mm (hauteur 01) / 723 mm (hauteur 02) et 867 mm (hauteur 03) de haut.**


Ils sont équipés en série d'une baguette en aluminium anodisé fixée sur le panneau inférieur.

Les meubles suspendus, qui ne font pas partie de la gamme Edition C, peuvent être équipés de l'ouverture assistée ZID251 pour une planification harmonieuse. Les meubles suspendus Edition C ne peuvent pas être prévus comme buffet.


Meubles bas les plus courants




CU30
CU40
CU45
CU50
CU60




US30
US40
US45
US50
US60




CU2A45
CU2A50
CU2A60
CU2A80
CU2A90
CU2A100




US2A30
US2A40
US2A45
US2A50
US2A60
US2A80
US2A90
US2A100




CUA30IS
CUA40IS
CUA45IS
CUA50IS
CUA60IS




CU303IS
CU403IS
CU453IS
CU503IS
CU603IS




CSP40
CSP45
CSP50
CSP60




CSP40RW
CSP45RW
CSP50RW
CSP60RW




CSPA40
CSPA45
CSPA50
CSPA60




CSP2A60K1




CSPA60M




CSPA45MH
CSPA50MH
CSPA60MH




CUK30
CUK40
CUK45
CUK50
CUK60




UKS60




CUK45IS
CUK50IS
CUK60IS




CUK2A60Z
CUK2A80Z
CUK2A90Z
CUK2A100Z




CUKA60IS




CUHB




CU15




CUA15




CVU30
CVU40
CVU45
CVU50
CVU60




VURV
VURVC




CUE80
CUE90




CUE80K
CUE90K




CUE105




CUE115K




SPE105
SPE115



CTG45
CTG60




CTGV45
CTGV60




CTK60
CTK601

Meubles suspendus les plus courants


291 mm



CHK3029
CHK4029
CHK4529
CHK5029
CHK6029
CHK8029
CHK9029
CHK10029




CHKG4529VG
CHKG5029VG
CHKG6029VG
CHKG8029VG
CHKG9029VG
CHKG10029VG




HR30292


Armoires suspendues 800 mm (pas pour l'édition C)




H8001
H9001
H10001




H8002
H9002
H10002




H8003
H9003
H10003



HG9001VG
HG10001VG




HG9002VG
HG10002VG




HG9003VG
HG10003VG


Hauteur 01 (579 mm)




CH3001
CH4001
CH4501
CH5001
CH6001




CHG4501VG
CHG5001VG
CHG6001VG




CHF4501
CHF5001
CHF6001
CHF8001
CHF9001
CHF10001




CHFKG4501VG
CHFKG5001VG
CHFKG6001VG
CHFKG8001VG
CHFKG9001VG
CHFKG10001VG




CHLK6001




CHLKG6001VG




CHE8001




CHE6001
CHE6501




CHD6001
CHD6002
CHD6003



CHM6001K
CHM6002K
CHM6003K



HR06001




HRV01
HRV01C

Meubles suspendus les plus courants


Hauteur 02 (723 mm)




CH3002
CH4002
CH4502
CH5002
CH6002




CHG4502VG
CHG5002VG
CHG6002VG




CHF4502
CHF5002
CHF6002
CHF8002
CHF9002
CHF10002



CHF4502VG
CHF5002VG
CHF6002VG
CHF8002VG
CHF9002VG
CHF10002VG




CHE8002




HE6002
HE6502




CHD6002



CHM6002K




HRO6002



HRV02
HRV02C


Hauteur 03 (867 mm)




CH3003
CH4003
CH4503
CH5003
CH6003



CHG4503VG
CHG5003VG
CHG6003VG




CHE8003




CHE6003
CHE6503




CHD6003



CHM6003




HRO6003




HRV03
HRV03C

Highboards 1587 mm


Highboards 1587 mm




CS60104




CS60104IS




CGBA104



CGBSA104




CGM104



CG88104

Highboards 1587 mm




CS30158

CS45158

CS50158


CS60158



CS45158B

CS50158B


CS60158B




CS45158IS

CS50158IS


CS60158IS




CSA30158P




CGB158K




CGB2A158K




CGMB158




CGMBSA158




CG88B158



CG88158




CG122158




CG145158


Armoires 1907 mm




CS3001
CS4501
CS5001
CS6001




CS4501B
CS5001B
CS6001B




CS4501G
CS5001G
CS6001G




CS2A4501
CS2A5001
CS2A6001




CS4501IS
CS5001IS
CS6001IS




CSA3001P




CGB01




CGB2A01




CGM01




CGM01K




CGB01K




CGMBA01




CG8801




CG8801K




CG882A01K




CG88B01K




CG88M01




CG888801




CG12201




CG122A01K




CG122M01K



CG14501




CG14501K




CG17801


Armoires 1907 mm




S3002X / CS3002
S4502X / CS4502
S5002X / CS5002
S6002X / CS6002




S4502BX / CS4502B
S5002BX / CS5002B
S6002BX / CS6002B




S4502GX / CS4502G
S5002GX / CS5002G
S6002GX / CS6002G




CSA3002




CSA3002P




S4502ISX / CS4502IS
S5002ISX / CS5002IS
S6002ISX / CS6002IS




CGB02




CGB2A02




CGM02




CGM02X




CGM02K




CGMB02




CGMBA02




CGMB2A02K




CG88B02




CG88M02




CG122M02K




CG8802




CG882A02




CG88802K




CG12202



CG122A02




CG14502




CG17802


Armoires 2051 mm




CS3003K
CS4503K
CS5003K
CS6003K




CS4503BK
CS5003BK
CS6003BK




CS4503GK
CS5003GK
CS6003GK




CS2A4503K
CS2A5003K
CS2A6003K




CSA3003K




CS4503ISK
CS5003ISK
CS6003ISK




CGB03




CGB2A03




CGM03




CGM03K




CGM2A03K




CGMB03




CGMB2A03




CGMBA03




CGMM2A03




CG88B03




CG88M03




CG8803




CG882A03




CG888803K




CG12203



CG122A03










CG14503







CG17803K






Joues

				Largeur	
	Support latéral y compris socle goupillé épaisseur 16 mm, <i>Exécution en corps de meuble</i> En cas d'utilisation du support ST3, il faut que le plan de travail soit 20 mm plus large par support.		ST3		
	Joue décorative pour meuble bas Continue jusqu'au sol avec patin 583 mm de profondeur Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir	Standard brillance Anti-traces de doigts	WU WU WU WU	16 16 16 25	G A
	Joue décorative pour meuble bas hauteur de corps sans patin profondeur 583 mm	Standard brillance Anti-traces de doigts	WU WU WU WU	16 16 16 25	K KG KA K
	Joue décorative pour meuble suspendu hauteur 291 mm hauteur 579 mm hauteur 723 mm hauteur 867 mm profondeur 349 mm WH 16 xx G à commander pour une finition haute brillance. WH 16 xx A à commander pour une finition anti-traces de doigts.		WH WH WH WH WH WH WH WH	16 16 16 16 25 25 25 25	29 01 02 03 29 01 02 03
	Etagère à joues pour meubles suspendus Largeur: 100 - 2600 mm WB 16 xx G à commander pour une finition haute brillance. WB 16 xx A à commander pour une finition anti-traces de doigts.	profondeur 350 mm profondeur 585 mm	WB WB WB WB WB	16 16 16 25 25	35 58 V 35 58
	Joue décorative pour armoire Continue jusqu'au sol avec patin 583 mm de profondeur Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir WS 16 xx G à commander pour une finition haute brillance. WS 16 xx A à commander pour une finition anti-traces de doigts.	hauteur 1043 mm + socle hauteur 1587 mm + socle hauteur 1907 mm + socle hauteur 2051 mm + socle hauteur 2195 mm + socle hauteur 1043 mm + socle hauteur 1587 mm + socle hauteur 1907 mm + socle hauteur 2051 mm + socle hauteur 2195 mm + socle	WS WS WS WS WS WS WS WS WS WS	16 16 16 16 16 25 25 25 25 25	104 158 01 02 03 104 158 01 02 03
	Patin pour les joues de 16 mm d'épaisseur y compris 2 embouts Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir	profondeur 585 mm profondeur 1200 mm profondeur 585 mm profondeur 1200 mm	WASCH WASCH WASCH WASCH	16 16 25 25	585 1200 585 1200




Fileurs


				Largeur		
	Fileur pour meubles bas <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	UPF CUPF	10 20		
	Fileur pour meubles bas <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	UPK UPK	10 20		
	Fileur d'angle pour meubles bas <i>exécution façade</i>	90° / dimensions planes 650 x 650 mm variable pour largeur de branche 40 - 120 mm variable pour largeur de branche 40 - 120 mm	CUPEF CUPEF UPEF	65 66 76	V V	
	Fileur pour meubles suspendus <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	HPF HPF	10 20	01 01	
	Fileur pour meubles suspendus <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	HPK HPK	10 20	01 01	
	Fileur d'angle pour meubles bas <i>exécution façade</i>	Matériau corps / dimensions du plan 350 x 350 mm Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEK HPEF HPEF	35 43 53	01 01 01	
	Fileur pour meubles suspendus <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	HPF HPF	10 20	02 02	
	Fileur pour meubles suspendus <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	HPK HPK	10 20	02 02	
	Fileur d'angle pour meubles bas <i>exécution façade</i>	Matériau corps / dimensions du plan 350 x 350 mm Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEK HPEF HPEF	35 43 53	02 02 02	
	Fileur pour meubles suspendus <i>exécution façade</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	HPF HPF	10 20	03 03	
	Fileur pour meubles suspendus <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur 100 mm Largeur 200 mm	HPK HPK	10 20	03 03	
	Fileur d'angle pour meubles bas <i>exécution façade</i>	Matériau corps / dimensions du plan 350 x 350 mm Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm Matériau frontal / Largeur des branches 40 - 100 mm	HPEK HPEF HPEF	35 43 53	03 03 03	

Fileurs

				Largeur	
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	104 104
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	158 158
	Fileur pour highboards <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	158 158
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 1907 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	01 01
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 1907 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	01 01
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2051 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	02 02
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2051 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	02 02
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2195 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPF CSPF	10 20	03 03
	Fileur pour armoires sans socle, hauteur 2195 mm <i>Exécution en corps de meuble</i>	Largeur à la livraison 100 mm Largeur à la livraison 200 mm	SPK SPK	10 20	03 03

Plans de travail / Panneaux arrière de crédence / Rail asymétrique

			Largeur	
 <p>Plan de travail profil D plateau épaisseur env. 38,8 mm, chant avant arrondi, longueur max. 4000 mm , longueur / profondeur min. 250 mm</p>	prof. 500 mm/par m. lin.	PLR50		
	prof. 600 mm/par m. lin.	PLR60		
 <p>Plan de travail plateau épaisseur env. 38,8 mm, chant avant droit longueur max. 4000 mm, longueur / profondeur min. 250 mm chants PP 1,0 mm</p>	prof. 700 mm/par m. lin.	PLR70		
	prof. 800 mm/par m. lin.	PLR80		
	prof. 900 mm/par m. lin.	PLR90		
	prof. 500 mm/par m. lin.	PLS50		
	prof. 600 mm/par m. lin.	PLS60		
	prof. 700 mm/par m. lin.	PLS70		
 <p>Panneaux arrière de crédence épaisseur 16 mm env. Hauteur : 565 mm Largeur: 100 - 2600 mm <i>Dimension minimale 100 x 250</i></p> <p>Panneau arrière de crédence dimensions variables cf. ci-dessus, mais hauteur 100 à 1250 mm, largeur 100 à 2600 mm <i>Dimension minimale 100 x 250</i></p> <p>Panneaux arrière de crédence cf. ci-dessus, mais hauteur 150 mm, largeur 250 à 2600 mm</p>	par mètre linéaire	NR	565	
	Anti-traces de doigts	NR	565	A
	brillance	NR	565	G
	Motif	NRM	565	
	par m ²	NR		V
	Anti-traces de doigts	NR		VA
	brillance	NR		VG
	par mètre linéaire	NR	150	
	Anti-traces de doigts	NR	150	A
	brillance	NR	150	G
 <p>Rail asymétrique combinable hauteur 24 mm, profondeur 30 mm Profilé de base p. accueillir des panneaux avec perforations ou enjoliveurs <i>Coloris aspect inox n° 199 Noir Variante 200</i></p> <p><i>En cas de planifications avec panneau arrière de crédence, il faut tenir compte de l'épaisseur du rail asymétrique combinable (3 mm) sur celle du plan de travail.</i></p>	Paire d'embouts	LG	200	
	Embout gauche	LG	400	
	Embout droite	LGE1		
		LGE1L		
		LGE1R		
 <p>Enjoliveur pour rail asymétrique combinable à enficher sur profilé de base <i>Coloris aspect inox n° 199 Noir Variante 200</i></p>	Paire d'embouts	LA	200	
	Embout gauche	LA	400	
	Embout droite	LAE1		
		LAE1L		
		LAE1R		
 <p>Rail asymétrique hauteur 25 mm, profondeur 25 mm 1 liteau support 1 profil de finition emboîtable <i>A partir d'une longueur de 600 mm, 1 angle intérieur et 2 embouts sont compris dans la livraison.</i></p>	Embout	L1	60	
	Angle extérieur 90°	L1	100	
	Angle intérieur 90°	L1	200	
	Angle intérieur 135°	L1	250	
		L1	300	
		L1	400	
		LE1		
		LA1		
		LI1		
		LI135		
 <p>Lot d'angles et embouts 1 embout gauche 1 embout droite 2 angles intérieurs 90° 1 angle extérieur 90° 1 angle intérieur 135°</p>		MZWAP		

	<p>Plinthe latérale <i>Exécution : coloris de corps de meuble</i></p> <p>Profondeur 540 mm Profondeur 840 mm</p> <p>p. commande complémentaire profondeur 540 mm p. commande complémentaire profondeur 840 mm</p> <p>Décor supplémentaire pour socles Décor supplémentaire pour socles</p>	<p>S015 S0151 S015 2 S0151 2 S015 3 S0151 3</p>
	<p>Bandeau de socle Longueurs fixes pour plinthes avant</p> <p>Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir</p> <p><i>Exécution : coloris de corps de meuble</i></p> <p><i>Pour les variantes spéciales, voir l'aperçu des programmes, rubrique Décor supplémentaire pour socles (commander l'article S0xxx3).</i></p> <p>pour commande complémentaire pour commande complémentaire pour commande complémentaire</p> <p>Décor supplémentaire pour socles Décor supplémentaire pour socles Décor supplémentaire pour socles</p>	<p>S0105 S0210 S0315 S0105 2 S0210 2 S0315 2 S0105 3 S0210 3 S0315 3</p>
 <p>100-2600 100-1250</p>	<p>Panneau corps de meuble avec chants par m²</p> <p>A utiliser comme habillage arrière dans tous les coloris corps des deux côtés en décor extérieur</p> <p>Dimensions disponibles : Largeur : 100 - 1250 mm Hauteur : 100 - 2600 mm 16 mm d'épaisseur</p> <p><i>Dimension minimale 100 x 250</i></p> <p><i>Commander séparément le matériau de fixation Z670 ou MZKBM.</i></p>	<p>KBM V</p>
	<p>Accessoires de montage pour habillage de dos 4 unités par kit</p>	<p>MZKBM</p>
	<p>Clips de fixation pour habillage de dos 2 paires</p>	<p>Z670</p>
	<p>Range-couverts profondeur 474 mm pour les meubles de 560 mm de profondeur</p> <p><i>Ne convient pas aux tiroirs placés en dessous de tables de cuisson à induction.</i></p>	<p>Largeur du meuble 30 Largeur du meuble 40 Largeur du meuble 45 Largeur du meuble 50 Largeur du meuble 60 Largeur du meuble 80 Largeur du meuble 90 Largeur du meuble 100</p> <p>ZB 30 W ZB 40 W ZB 45 W ZB 50 W ZB 60 W ZB 80 W ZB 90 W ZB 100 W</p>

Accessoires

Article

	<p>Tapis antidérapant profondeur 474 mm</p>	<p>Largeur du meuble 30 Largeur du meuble 40 Largeur du meuble 40 Largeur du meuble 45 Largeur du meuble 50 Largeur du meuble 60 Largeur du meuble 80 Largeur du meuble 100</p>	<p>ZIM 30 W ZIM 40 W ZIM 45 W ZIM 50 W ZIM 60 W ZIM 80 W ZIM 90 W ZIM 100 W</p>
	<p>Fond de protection Plastique gris argenté pour sous-éviers Protection contre les fuites d'eau au niveau de l'évier. Il est facile et rapide de démonter pour le nettoyer. 522 mm de profondeur</p>	<p>Largeur du meuble 40 Largeur du meuble 45 Largeur du meuble 50 Largeur du meuble 60 Largeur du meuble 80 Largeur du meuble 90 Largeur du meuble 100</p>	<p>ZIT 40 SG ZIT 45 SG ZIT 50 SG ZIT 60 SG ZIT 80 SG ZIT 90 SG ZIT 100 SG</p>
	<p>Poubelle Récipient inox avec seau amovible en plastique, capacité 15 litres Larg x P x H : 290 x 304 x 365 mm pour montage dans sous-évier à partir de 400 mm de large Hauteur min. de montage 400 mm</p>	<p>ZA 40</p>	
	<p>Système de tri des déchets 2 récipients en plastique capacité 15 litres chacun pour montage dans sous-évier à partir de 300 mm de large 455 mm de hauteur, 505 mm de profondeur Peut être monté dans un meuble bas d'angle.</p>	<p>ZA 30</p>	
	<p>Console pour plateaux-bar Hauteur 170 mm, 10 mm d'épaisseur Profondeur fixation supérieure 81 mm Charge : 60 kg max. par paire</p>	<p>inox noir</p>	<p>ZF 17 E ZF 17 S</p>
	<p>Grille d'aération largeur 458 mm, profondeur 65 mm plastique, à intégrer dans plans de travail au-dessus de radiateurs, réfrigérateurs sous plan et réfrigérateurs encastrés découpe 448 x 55 mm Coloris pièces plastiques : Var. 601 aspect inox Var. 602 noir</p>	<p>gris argent</p>	<p>ZV 1</p>



Eviers

		Largeur mm	Article
	<p>Évier encastré et mitigeur Franke NEW</p> <p>Inox Surface satinée profondeur 435 mm Bac 340 x 370 x 150 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm égouttoir strié avec trop-plein bonde à filtre en tant que bonde à clapet rotatif 3 1/2 pouces 2 trous Découpe 760 x 415 mm Largeur d'encastrement min. 430 mm (sous-évier de 45)</p>	780	ZS 5017
	<p>+ mitigeur Franke chromé haute pression bec orientable 120 degrés douchette télescopique, Flexibles de raccordement 450 mm de long mitigeur avec joints en céramique</p>		
	<p>Évier encastré et mitigeur Franke NEW</p> <p>cf. ci-dessus, mais + mitigeur Franke chromé haute pression bec orientable 360 ° Flexibles de raccordement 450 mm de long mitigeur avec joints en céramique</p>	780	ZS 5018
	<p>Évier encastré NEW</p> <p>Inox Surface satinée profondeur 435 mm Hauteur d'évier y compris garniture d'écoulement 235 mm Bac 340 x 370 x 150 mm égouttoir strié avec trop-plein Bonde à filtre comme commande manuelle 3 1/2 pouces Découpe 840 x 415 mm Largeur d'encastrement min. 430 mm (sous-évier de 45)</p>	860	ZS 8644 E
	<p>Évier encastré</p> <p>Inox Surface satinée profondeur 435 mm 1 bac 360 x 355 x 140 mm Hauteur de bac y compris garniture d'écoulement 270 mm Le bac peut être monté longitudinalement ou transversalement. bonde à bouchon 1 1/2 pouces Découpe 435 x 415 mm Largeur d'encastrement min. 380 mm (sous-évier de 45)</p>	455	ZS 45 E
	<p>Mitigeur standard chromé</p> <p>haute pression bec orientable branchements flexibles 500 mm de long mitigeur avec joints en céramique</p>		ZM 99 C
	<p>Mitigeur standard noir NEW</p> <p>haute pression bec orientable 360° branchements flexibles 400 mm de long installation rapide, cartouche 35 mm silencieuse, pouvant être remplacée tête mitigeur à rondelles céramique, Célèbre aérateur économiseur d'eau pour un jet parfait Garantie du fabricant 5 ans</p>		ZM 101 S

Cuisinières / fours

Largeur mm




Article

 	<p>Cuisinière à encastrer Laurus</p> <p>Inox</p> <p>Modes de cuisson: Chaleur de voûte/sole Chaleur supérieure Chaleur inférieure</p> <p>Equipement : Boutons de commande sur le dessus Porte en verre plein à double vitrage (verre intérieur amovible) Intérieur émaillé Air froid</p> <p>Caractéristiques techniques : Puissance connectée 8,2 - 8,3 kW / 230 V Boîte de branchement Cavité four 72 l Plage de température 50 - 270°C Consommation d'énergie 0,81 kWh Eclairage four 1 x 25 W Appareil (H x L x P) 595 x 594 x 567 mm Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm Catégorie d'efficacité énergétique A</p> <p>Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille</p> <p>énergie efficace A</p> <p>pièce à pizza Lèche-frite Plaque à pâtisserie AirFry-Tray <small>NEW</small></p>	<p>595</p>	<p>LEH3</p> <p>ZG22027124 ZG22174502 ZG22174503 ZG22436139</p>
 	<p>Cuisinière à encastrer Laurus</p> <p>Inox</p> <p>Modes de cuisson: chaleur tournante Gril à chaleur tournante Gril petite surface Chaleur de voûte/sole Fonction décongélation</p> <p>Equipement : Boutons de commande sur le dessus Intérieur émaillé Guidage de la plaque à pâtisserie avec grilles d'accrochage Porte en verre plein à double vitrage (verre intérieur amovible) Air froid</p> <p>Caractéristiques techniques : Puissance connectée 8,2 - 8,3 kW / 230 V Boîte de branchement Cavité four 69 l Plage de température 50 - 270°C Consommation d'énergie 0,87 kWh Eclairage four 1 x 25 W Appareil (H x L x P) 595 x 594 x 567 mm Niche (H x L x P) 600 x 560 x 550 mm Catégorie d'efficacité énergétique A</p> <p>Accessoires: 1 plaque à pâtisserie émaillée 1 grille</p> <p>énergie efficace A</p> <p>pièce à pizza Lèche-frite Plaque à pâtisserie AirFry-Tray <small>NEW</small></p> <p>Rail télescopique à sortie totale 1 niveau Rail télescopique 1 niveau</p>	<p>595</p>	<p>LEH5</p> <p>ZG22027124 ZG22174502 ZG22174503 ZG22436139 ZG22113287 ZG22113289</p>

Tables de cuisson pour cuisinière

Largeur mm

Article

 	<p>Table de cuisson vitrocéramique Laurus</p> <p>Sans cadre</p> <p>Zones de cuisson : 4 zones de cuisson 2 zones de cuisson Ø 180 mm, 1,8 kW 2 zones de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW</p> <p>Equipement : 6 niveaux de puissance 4 indicateurs de chaleur résiduelle Arrêt automatique de sécurité</p> <p>Caractéristiques techniques : Puissance connectée 6,0 kW / 230/400,3N V Appareil (H x L x P) 47,5 x 590 x 520 mm Découpe (L x P) 560 x 490 mm</p> <p><i>convient à tous les fours Laurus</i></p>	<p>60 cm</p> <p></p> <p>590</p>	<p>LCF600</p>
 	<p>Table de cuisson vitrocéramique Laurus autonome</p> <p>Sans cadre</p> <p>Zones de cuisson : 4 zones de cuisson 2 zones de cuisson Ø 180 mm, 1,8 kW 2 zones de cuisson Ø 145 mm, 1,2 kW</p> <p>Equipement : 9 niveaux de puissance Commande TouchControl 4 indicateurs de chaleur résiduelle Sécurité enfants Minuteur Quick Start Minuterie avec arrêt automatique pour chaque zone de cuisson Arrêt automatique de sécurité Interrupteur principal MARCHE/ARRÊT Touche de verrouillage</p> <p>Caractéristiques techniques : Puissance connectée 6,0 kW / 230/400,3N V Appareil (H x L x P) 47,5 x 590 x 520 mm Découpe (L x P) 560 x 490 mm</p> <p><i>Consigne de planification: Si un tiroir est prévu sous l'appareil, il faut installer une tablette fixe.</i></p>	<p>60 cm</p> <p>   </p> <p>590</p>	<p>LCA600</p>

Tables de cuisson pour cuisinière

Largeur mm

Article



Table de cuisson à induction Laurus

autonome

Sans cadre

Zones de cuisson :

4 zones de cuisson à induction

2 zones de cuisson Ø 210 mm, 2,1 kW / haute puissance 2,5 kW

2 zones de cuisson Ø 160 mm, 1,4 kW / haute puissance 1,8 kW

Equipement :

9 niveaux de puissance

Niveau haute puissance

Commande TouchControl

4 indicateurs de chaleur résiduelle

Minuteur

Interrupteur principal MARCHÉ/ARRÊT

Minuterie avec arrêt automatique pour chaque zone de cuisson

Quick Start

Arrêt automatique de sécurité

Sécurité enfants

Touche de verrouillage


Caractéristiques techniques :

Puissance connectée 7,4 kW / 230/400,3N V

Appareil (H x L x P) 56 x 590 x 520 mm

Découpe (L x P) 560 x 490 mm

*S'il est prévu d'installer un tiroir,
il faut un panneau d'écartement pour tables à induction.*





590

LIA600

Réfrigérateurs à encastrer

Largeur mm



Article

  <p>* 875 - 883 for metal top cover</p>	<p>Réfrigérateur à encastrer Laurus</p> <p>Equipement: Volume utile total: 192 l</p> <p>Espace réfrigération : Volume utile 96 l 3 clayettes en verre de sécurité 3 étagères de porte 1 bac à œufs 1 coulissant pour bouteilles 1 compartiment beurre / fromages 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle</p> <p>Espace congélation: Volume utile: 16 l Compartiment 4**** dégivrage manuel 1 bac à glaçons</p> <p>Puissance connectée 105 W / 220 - 240 V Consommation 148 kWh / an Niveau sonore 38 dB (A) re1pW ferrage de porte réversible Classe climatique N Capacité de congélation 2,6 kg / 24 h Autonomie en cas de panne 7 h Appareil (H x L x P) 875 x 540 x 545 mm Niche (H x L x P) 875-895 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm</p> <p>Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C</p>	<p>540</p>	<p>LKG88E</p>
  <p>* 1225 - 1233 for metal top cover</p>	<p>Réfrigérateur à encastrer Laurus</p> <p>Equipement: Volume utile total: 178 l</p> <p>Espace réfrigération : Volume utile 162 l 4 clayettes en verre de sécurité 4 étagères de porte 1 bac à œufs 1 coulissant pour bouteilles 1 compartiment beurre / fromages 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle</p> <p>Espace congélation: Volume utile: 16 l Compartiment 4**** dégivrage manuel 1 bac à glaçons</p> <p>Caractéristiques techniques : Puissance connectée : 103 W / 220 - 240 V Consommation : 187,2 kWh / an Niveau sonore : 38 dB (A) re1pW Montage avec porte entraînée, ferrage de porte réversible Classe climatique : N Dimensions appareil (H x l x P) : 1225 x 540 x 545 mm Dimensions de niche (H x l x P) : 1225-1245 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm</p> <p>Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C</p>	<p>540</p>	<p>LKG122E</p>

Réfrigérateurs à encastrer

Largeur mm



Article



 	<p>Combiné réfrigérateur/congélateur à encastrer Laurus</p> <p>Equipement: Volume utile total: 211 l Espace réfrigération : Volume utile 154 l 3 clayettes en verre de sécurité 3 étagères de porte 1 bac à œufs 1 compartiment beurre / fromages 1 coulissant pour bouteilles 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle</p> <p>Espace congélation: Volume utile: 57 l Compartiment congélateur 4**** dégivrage manuel 2 tiroirs de congélateur 1 bac à glaçons</p> <p>Caractéristiques techniques : Puissance connectée : 144 W / 220 - 240 V Consommation : 204 kWh / an Niveau sonore : 38 dB (A) re1pW Montage avec porte entraînée, ferrage de porte réversible Classe climatique : NT Dimensions appareil (H x l x P) : 1440 x 540 x 545 mm Dimensions de niche (H x l x P) : 1440-1460 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm</p> <p>Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C</p>	<p>540</p>	<p>LKG144EBF</p>
 	<p>Combiné réfrigérateur/congélateur à encastrer Laurus</p> <p>Equipement : Volume utile total : 251 litres</p> <p>Espace réfrigération : Volume utile 181 l 4 clayettes en verre de sécurité 4 étagères de porte 1 bac à œufs 1 coulissant pour bouteilles 1 compartiment beurre / fromages 1 bac à fruits et légumes transparent Dégivrage automatique Eclairage DEL Réglage de température manuelle</p> <p>Espace congélation : Volume utile 70 l Compartiment 4**** 2 tiroirs de congélateur 1 bac à glaçons Fonction supercongélation Dégivrage manuel</p> <p>Puissance connectée 134 W / 220 - 240 V Consommation 217 kWh / an Niveau sonore 38 dB (A) re1pW ferrage de porte réversible Classe climatique NT Capacité de congélation 3,3 kg / 24 h Autonomie en cas de panne 12,5 h Appareil (H x L x P) 1770 x 540 x 545 mm Niche (H x L x P) 1770-1790 x 560-570 x 550-560 mm Cordon 2500 mm</p> <p>Catégorie d'efficacité énergétique E Classe sonore C</p>	<p>540</p>	<p>LKG178E</p>

Lave-vaisselle



Largeur mm

Article

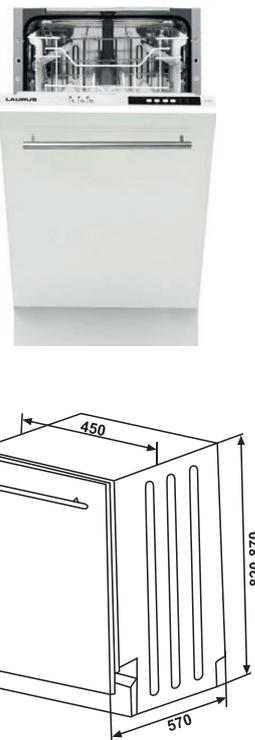
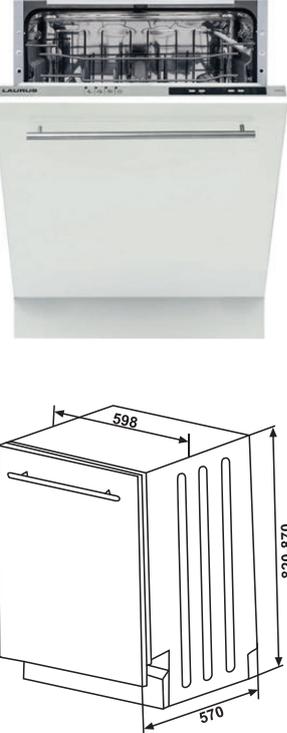
	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Laurus</p> <p>Equipement : 10 couverts standard 3 programmes intense 65°C, éco, Super 50 min 65°, Demi-charge Témoin lumineux pour le sel régénérant et le liquide de rinçage via LED Panier supérieur réglable en hauteur Signal sonore à la fin du programme Chauffe-eau instantané Départ différé Fixation 4 points Clapet anti-retour & protection trop-plein Protection contre la surchauffe Système de séchage actif</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1.9 - 1.8 kW kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 49 dB (A) re1pW Consommation: 76 kWh / 100 cycles Eau: 11 l / cycle Système de sécurité Aqua Stop Appareil (H x L x P): 820 x 448 x 550 mm</p> <p>Efficacité énergétique E Efficacité de séchage A</p> <p>Longueur des raccords flexibles : à gauche : arrivée 1550 mm / sortie 1300 mm à droite : arrivée 1700 mm / sortie 1450 mm</p> <p><i>Raccordement eau chaude jusqu'à 60° C possible, raccordement eau froide recommandé.</i></p> <p><i>Un podium de socle est conseillé pour plan de travail de 910 mm de haut.</i></p>	     <p>porte-verre</p>	<p>448</p>	<p>LSV453</p> <p>ZG42171113</p>
	<p>Lave-vaisselle entièrement intégrable Laurus</p> <p>Equipement : 13 couverts standard 8 programmes Prélavage, éco, intense 65°C, Super 50 min 65°, Demi-charge Témoin lumineux pour le sel régénérant et le liquide de rinçage via LED Panier supérieur réglable en hauteur Support(s) pour tasses réglable(s) en hauteur Support(s) rabattable(s) pour tasses Signal sonore à la fin du programme Chauffe-eau instantané Départ différé Fixation 4 points Clapet anti-retour & protection trop-plein Protection contre la surchauffe Système de séchage actif</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1.9 - 1.8 kW kW / 220 - 240 V Fusible: 10 A Niveau sonore: 49 dB (A) re1pW Consommation: 94 kWh / 100 cycles Eau: 12 l / cycle Système de sécurité Aqua Stop Appareil (H x L x P): 820 x 598 x 550 mm</p> <p>Efficacité énergétique E Efficacité de séchage A</p> <p>Longueur des raccords flexibles : à gauche : arrivée 1550 mm / sortie 1650 mm à droite : arrivée 1250 mm / sortie 1450 mm</p> <p><i>Raccordement eau chaude jusqu'à 60° C possible, raccordement eau froide recommandé.</i></p> <p><i>Un podium de socle est conseillé pour plan de travail de 910 mm de haut.</i></p>	     <p>porte-verre</p>	<p>598</p>	<p>LSV604</p> <p>ZG42171113</p>

 	<p>Hotte aspirante Elica Inox</p> <p>Equipement : 1 moteur 1 filtre à graisse métallique 3 niveaux de puissance</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 101 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 3 W DEL</p> <p>Puissance: max. 265 m³/h IEC - 64 dB (A) re1pW min. 125 m³/h IEC - 50 dB (A) re1pW Consommation: 55 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 125 mm</p> <p>Dimensions: Extraction (H x L x P): 615-1000 x 599 x 510 mm Chaleur tournante (H x L x P): 700-1200 x 599 x 510 mm</p> <p>Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: B Efficacité de filtrage: D</p> <p><i>Remarque:</i> Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 650 mm</p> <p style="text-align: right;">Filtre à charbon actif</p>	<p>60 cm</p> <p>Energie- efficace D</p> <p>Lumière- efficace E</p> <p>Eclairage efficace B</p> <p>Filtrage par D</p> <p>599</p>	<p>VEGA 60IX</p> <p>CFCO 140064</p>
 	<p>Hotte tiroir plate elica inox</p> <p>Equipement : 1 moteur 2 filtres à graisse aluminium Rail télescopique 3 niveaux de puissance</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 121 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 3 W DEL</p> <p>Puissance: max. 304 m³/h IEC - 62 dB (A) re1pW min. 125 m³/h IEC - 46 dB (A) re1pW Consommation: 61.6 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 120 mm</p> <p>Dimensions: Extraction (H x L x P): 180 x 598 x 280 mm Chaleur tournante (H x L x P): 180 x 598 x 280 mm</p> <p>Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: D Efficacité de filtrage: D</p> <p><i>Remarque:</i> Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 650 mm</p> <p style="text-align: right;">Filtre à charbon actif</p>	<p>60 cm</p> <p>NEW</p> <p>Energie- efficace D</p> <p>Lumière- efficace E</p> <p>Eclairage efficace D</p> <p>Filtrage par D</p> <p>598</p>	<p>ELITE 1460 D</p> <p>CFCO 140075</p>

Hottes

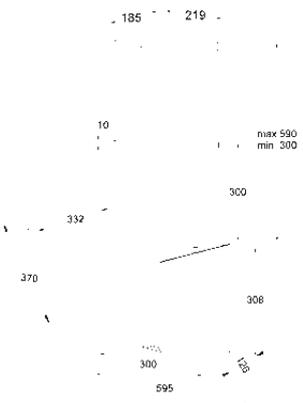				Largeur mm	Article
  	<p>Hotte décorative elica Inox</p> <p>Equipement : 1 moteur 2 filtres à graisse métalliques en inox 3 niveaux de puissance</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 96 W / 220-240 V Eclairage: 2 x 3 W DEL</p> <p>Puissance: max. 395 m³/h IEC - 68 dB (A) re1pW min. 165 m³/h IEC - 49 dB (A) re1pW Consommation: 57,1 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 150 mm</p> <p>Dimensions: Extraction (H x L x P): 739-1061 x 600 x 450 mm Chaleur tournante (H x L x P): 894-1061 x 600 x 450 mm</p> <p>Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: C Efficacité de filtrage: D</p> <p><i>Remarque:</i> Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 650 mm</p>	<p>Edelstahl Schwarz</p> <p>60 cm</p> <p>Energie: D</p> <p>Filtrage: E</p> <p>Absorption: C</p> <p>Prébrûlé: D</p>	600 600	MISSY IXA60 MISSY IXA60	
	<p style="text-align: right;">Filtre à charbon actif</p>				
 	<p>Hotte tête libre Lennox noir</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 132,6 W / 220-240 V Eclairage: 1 x 2.6 W DEL</p> <p>Puissance: max. 305 m³/h IEC - 63 dB (A) re1pW min. 196 m³/h IEC - 54 dB (A) re1pW Consommation: 62,5 kWh / an Tubulure d'extraction: Ø 125 mm</p> <p>Dimensions: Extraction (H x L x P): 608-898 x 595 x 332 mm Chaleur tournante (H x L x P): 608-898 x 595 x 332 mm</p> <p>Classes d'efficacité: Efficacité énergétique: D Efficacité fluidodynamique: E Efficacité d'éclairage: A Efficacité de filtrage: E</p> <p><i>Remarque:</i> Distance min. par rapport à la table de cuisson 500 mm Distance min. par rapport à la table de cuisson à gaz 750 mm</p>	<p>60 cm NEW</p> <p>Energie: D</p> <p>Filtrage: E</p> <p>Absorption: A</p> <p>Prébrûlé: E</p>	595	KAIRO BLACK 60	
	<p style="text-align: right;">Filtre à charbon actif NEW</p>				

Micro-ondes

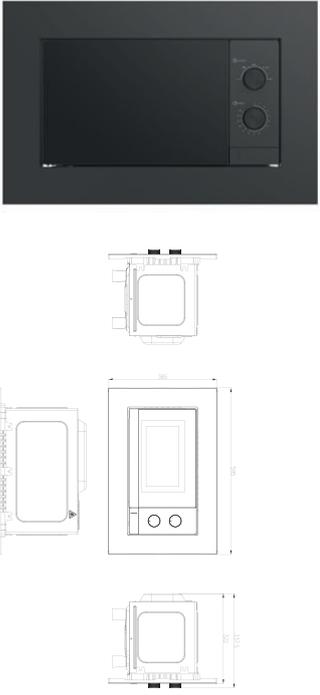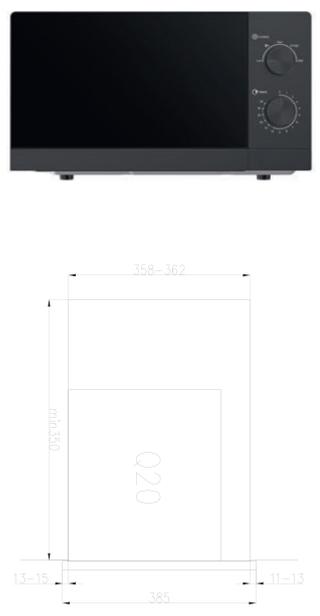		Largeur mm	Article
	<p>Micro-ondes Laurus noir</p> <p>Equipement : Plateau tournant en verre 255 mm 5 niveaux de puissance Four à micro-ondes 1100 / 700 W Commande par bouton tournant et touches à faible course Ouverture de porte via touche Eclairage intérieur Affichage DEL Cavité 20 l</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1.1 kW / 230 V Appareil (H x L x P): 385 x 595 x 337 mm Cordon 1000 mm</p> <p><i>A monter dans un meuble suspendu 60 cm de large.</i></p>	  	595 LEMW5
	<p>Micro-ondes Laurus noir</p> <p>Equipement : Plateau tournant en verre 255 mm 5 niveaux de puissance Four à micro-ondes 1100 / 700 W Ouverture de porte via touche Eclairage intérieur Affichage DEL Cavité en inox Cavité 20 l</p> <p>Caractéristiques techniques: Puissance connectée: 1.1 kW / 230 V Appareil (H x L x P): 264 x 456 x 343 mm Cordon 1000 mm</p>	  	456 LSMW10BK

Indications pour la commande



Liste de contrôle pour un traitement rapide et complet des commandes :

- Adresse exacte de l'entreprise
- Commande
- Date de la commande
- Délai de livraison
- Mode de livraison (par camion, enlèvement)

- Programme avec n°
- Coloris façade avec n°
- Poignée avec n°
- Coloris corps de meuble avec n°
- Corniche
- Hauteur de travail :
hauteur standard 868 mm avec socle de 105 mm
sur demande, hauteur 918 mm avec socle de 155 mm ou hauteur 968 mm avec socle de 205 mm
- Finition plan de travail (PLR/PLS)
- Coloris et chant plan de travail avec n°
- Le cas échéant, indiquer la situation des joints et découpes sur les plans de travail
- Commander les plinthes et linteaux muraux en longueurs standard
- Pour éléments encastrables, indiquer le modèle d'appareil
- Préciser les dimensions en cas de l'habillage d'appareils électroménagers
- En cas de verres en option, indiquer si le coloris souhaité pour les portes vitrées est identique à celui de la façade ou non. En cas de divergence, indiquer le n° du coloris du verre
- En cas de libre choix, indiquer le modèle de cadre de la porte vitrée
- Liste détaillée des articles
- Croquis coté, le cas échéant, croquis des plans de travail et corniches

Indications pour la commande de façades combinées

La gamme pino permet de combiner les façades d'un programme. Au moment de la commande, veillez à l'identification claire et conforme des articles avec les numéros de coloris indiqués dans le manuel de vente. Afin d'éviter toute erreur, nous vous prions de bien vouloir contrôler ces postes sur notre confirmation de commande. Vous pouvez reconnaître la couleur de l'article respectif dans la nomenclature. Les numéros de coloris différents y figurent explicitement.

Nous vous souhaitons désormais avec cette option beaucoup de plaisir à créer des cuisines « vivantes ». A vos clients, nous souhaitons autant de plaisir lors de l'utilisation de leur cuisine de notre maison.



pino Küchen GmbH & Co. KG

Buroer Feld 1

D-06869 Coswig (Anhalt)

Téléphone : + 49 34903 60-0

Télécopieur : + 49 34903 60-8100

Courriel : info@pino.de

Internet : www.pino.de

Tribunal chargé de la tenue du registre: Amtsgericht Stendal HRA 5549

Associée personnellement responsable: pino Beteiligungs GmbH, Coswig (Anhalt)

Tribunal chargé de la tenue du RCS: Amtsgericht Stendal HRB 26290

Gérants : Heiko Drost, Jörg Deutschmann

N° de TVA intracommunautaire: DE 815 722 342

Coordonnées bancaires: Commerzbank AG, code bancaire: 480 400 35, n° de compte: 0760118000

IBAN: DE49 4804 0035 0760 1180 00 BIC: COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG, code bancaire: 480 700 40 n° de compte: 0336241500

IBAN: DE31 4807 0040 0336 2415 00 BIC: DEUTDE3B480